



可定制防静电材质

品质成就未来

研发生产销售为一体 努力打造拖链高端品牌


本公司已通过16949及9001认证



专利证书



» 目录



塑料冷却管
P01



5系列
微型桥式拖链不可开
P06



6系列
方便型桥式外开
P07



7系列
微型桥式拖链不可开
P08



10系列
微型桥式方便型
P09



10系列
微型桥式拖链不可开
P10



10系列
微型桥式拖链不可开
P11



10系列
微型桥式拖链外开
P12



10系列
半封闭拖链不开
P13



10系列
按压方便型桥式拖链外开
P14



10系列
按压方便型半封闭拖链内开
P15



15系列
桥式拖链外开
P16



15系列
桥式拖链内开
P17



15系列
桥式拖链不可开
P18



15系列
半封闭拖链内开 (按压式)
P19




15系列
半封闭拖链内开 (侧开式)
P20



15系列
半封闭拖链不可开
P21



15系列
按压方便型拖链外开
P22



15系列
按压方便型拖链半封闭内开
P23



18系列
半封闭拖链侧开
P24



18系列
半封闭拖链内开
P25



18系列
桥式拖链不可开
P26




18系列
桥式拖链外开
P27



18系列
桥式拖链内开
P28



18系列
按压方便型拖链外开
P29



18系列
按压方便型拖链半封闭内开
P30



20系列
多彩桥式拖链两侧开
P31



20系列
多彩封闭拖链两侧开
P32



21系列
桥式拖链内开
P33



21系列
桥式拖链外开
P34



25系列
桥式拖链内开
P35



25系列
桥式拖链内开式
P36



25系列
桥式拖链外开式
P37



25系列
封闭拖链两侧开
P38



25系列
多彩桥式拖链两侧开
P39



25系列
多彩封闭拖链两侧开
P40



30系列
桥式拖链内开
P41



30系列
桥式拖链外开
P42



30系列
多彩桥式拖链两侧开
P43



30系列
多彩封闭拖链两侧开
P44



30系列
全黑桥式拖链两侧开
P45



30系列
全黑封闭拖链两侧开
P46



35系列
桥式拖链两侧开
P47



35系列
封闭拖链两侧开
P48



35系列
多彩桥式拖链两侧开
P49



35系列
多彩封闭拖链两侧开
P50



45系列
桥式拖链两侧开
P51



45系列
封闭拖链两侧开
P52



45系列
多彩桥式拖链两侧开
P53



45系列
多彩封闭拖链两侧开
P54



55系列
桥式拖链两侧开
P55



55系列
封闭拖链两侧开
P56



55系列
多彩桥式拖链两侧开
P57



55系列
多彩封闭拖链两侧开
P58



65系列
多彩桥式拖链两侧开
P59




65系列
多彩封闭拖链两侧开
P60



80系列
多彩桥式拖链两侧开
P61



18系列
静音桥式拖链两侧开
P62



25系列
静音桥式拖链两侧开
P63



25L系列
静音桥式拖链两侧开
P64



25系列
静音封闭拖链两侧开
P65



30系列
静音桥式拖链两侧开
P66



30系列
静音封闭拖链两侧开
P67



35系列
静音桥式拖链两侧开
P68



35系列Ⅱ型
静音桥式拖链两侧开
P69



35系列
静音封闭拖链两侧开
P70



40系列
静音桥式拖链两侧开
P71



40系列
静音封闭拖链两侧开
P72



45系列
静音桥式拖链两侧开
P73



45系列
静音封闭拖链两侧开
P74



钢骨拖链45桥式系列
长距离不塌腰钢骨拖链
P75



钢骨拖链45全封闭系列
长距离不塌腰钢骨拖链
P76



钢骨拖链65桥式系列
长距离不塌腰钢骨拖链
P77



钢骨拖链45全封闭系列
长距离不塌腰钢骨拖链
P78

塑料冷却管长度计算方法




底座尺寸 + 管体尺寸 + 喷嘴尺寸 = 全 长

(A) (Bx颗粒数) (C)

▶ 1/4" 11mm + 15mmx颗粒数 + 26.6mm = 全 长

▶ 3/8" 12.5mm + 17.5mmx颗粒数 + 33/39mm = 全 长
(圆头/扁头)

▶ 1/2" 17mm + 19.2mmx颗粒数 + 37.5/49.7mm = 全 长
(圆头/扁头)

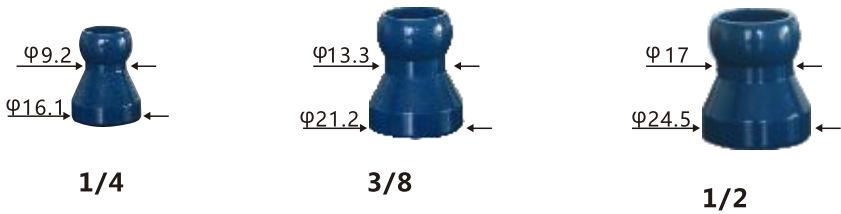

■ 常用尺寸

塑料冷却管常用型号1/2、3/8、1/4。它们标准长一般都是300mm。塑料冷却管该产品通过手工装配，可任意调节使用长度，使用方向，喷嘴首径大小圆角互换，也可按客户的要求配上三通，开关和磁座。另外由于客户需要冷却管长度可能不同，同时冷却管是有独立的接头连接而成，因此用户可以根据自身需要自选长度!

■ 2分冷却管

	产品规格 1/4" 圆形喷嘴		产品规格 1/4" 底座		产品规格 1/4" 扁形喷嘴
	产品规格 1/4" 开关		产品规格 1/4" 双向接头		产品规格 1/4" 主体
	产品规格 1/4" 1分底座				

■ 3分冷却管

	产品规格 3/8" 圆形喷嘴		产品规格 3/8" 大圆形喷嘴		产品规格 3/8" 开关
	产品规格 3/8" 扁形喷嘴		产品规格 3/8" 底座		产品规格 3/8" Y形接头
	产品规格 3/8" 主体		产品规格 3/8" 双向接头		产品规格 3/8" 灰色底座
	产品规格 3/8" 灰色主体		产品规格 3/8" 圆形喷嘴		

4分冷却管



产品规格
1/2"
圆形喷嘴



产品规格
1/2"
扁形喷嘴



产品规格
1/2"
底座



产品规格
1/2"
Y形接头



产品规格
1/2"
开关



产品规格
1/2"
主体



产品规格
1/2"
双向接头

适用

塑料冷却管适用于机床、液压机械、数控机床作油、水冷却系统配用，该产品通过手工装配，可任意调节使用长度、喷嘴直径大小圆扁互换、方向随意可转，具有外形色彩美观、耐腐蚀、耐高温等特点。出水嘴型有圆嘴、扁嘴。这两类冷却管均使用于机床液压机械，数控机床作油、水冷却系统配用。



冷却管标准长



30cm冷却管	
1/4"底座	1颗
1/4"主体	18颗
1/4"圆嘴	1颗

1/4"

30cm冷却管	
1/4"底座	1颗
1/4"主体	18颗
1/4"扁嘴	1颗



30cm冷却管	
3/8"底座	1颗
3/8"主体	15颗
3/8"圆嘴	1颗

3/8"

30cm冷却管	
3/8"底座	1颗
3/8"主体	15颗
3/8"扁嘴	1颗




30cm冷却管	
1/2"底座	1颗
1/2"主体	14颗
1/2"圆嘴	1颗

1/2"


30cm冷却管	
1/2"底座	1颗
1/2"主体	13颗
1/2"扁嘴	1颗

塑料冷却管 >>>


1/4"系列规格图

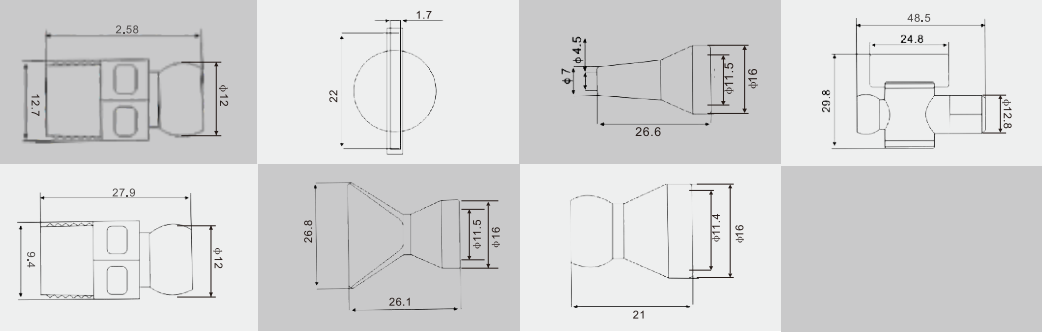

3/8"系列规格图

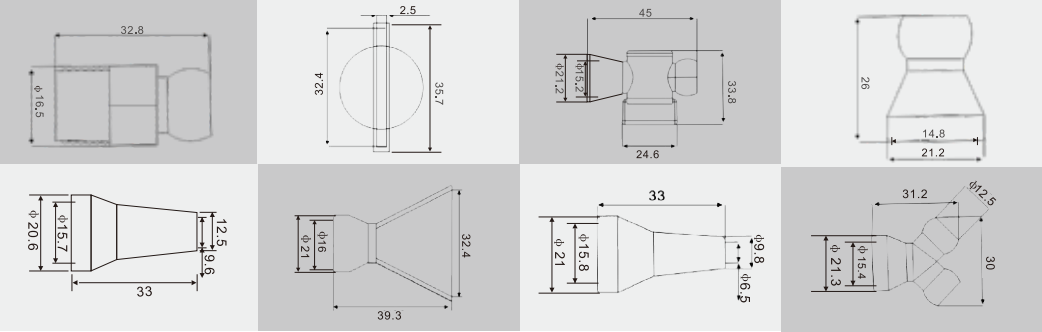


1/2"系列规格图

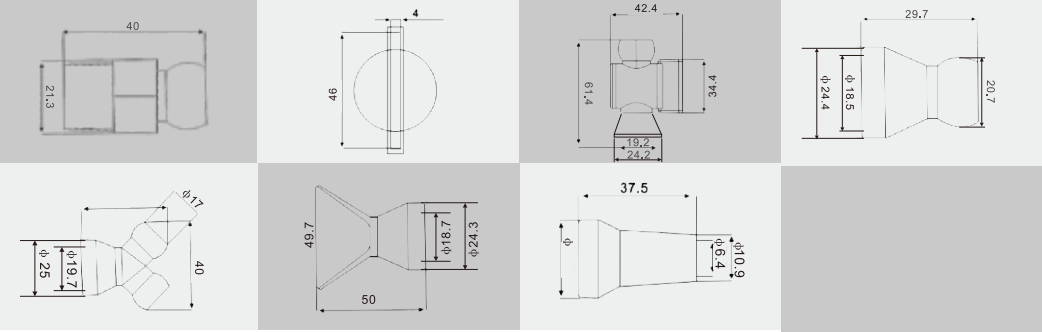

5系列 >>> 微型桥式拖链不可开




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

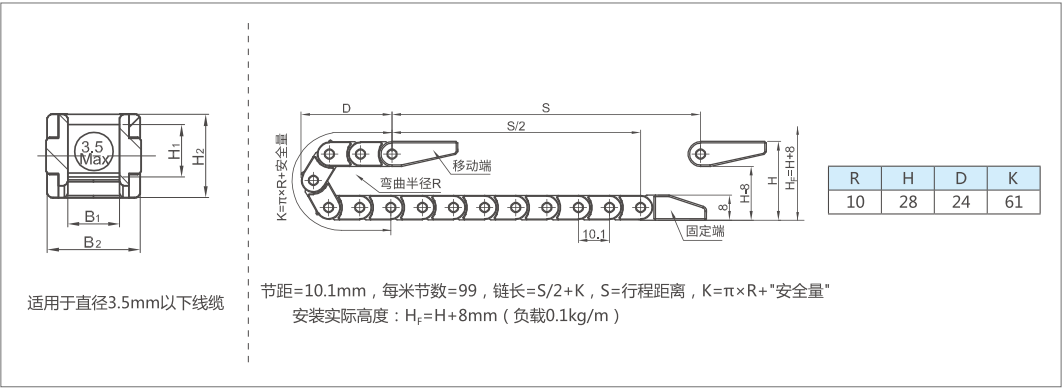


型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数					
编码	内高H ₁						孔径	孔距			接头型号	
		A	C	E	F							
WSL01	5	5	R10	B(不可开)	8	8.6	2.4	8.2	21.3	4.1	8.5	WSL01-5-5C
		7	R15 R18			11		11			WSL01-5-7C	

固定接头类型及参数（见上表格）

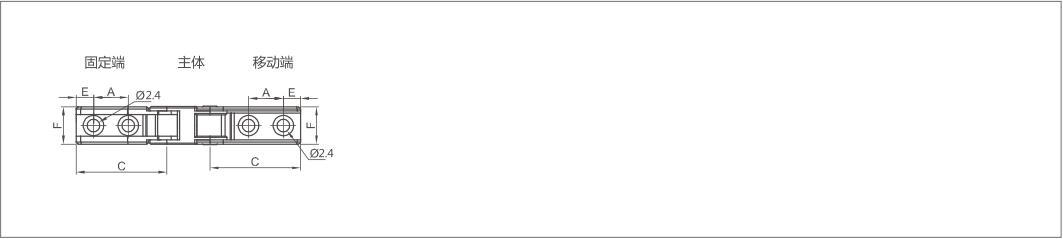


📏 订货范例 >>> WSL01-5-5-R10B+长度（米或节数）+接头型号

6系列 >>> 方便型桥式外开

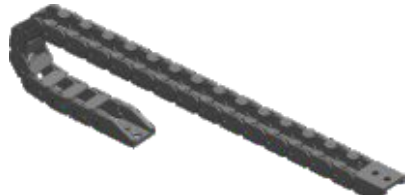


编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL01X	桥式	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图



主体
接头

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

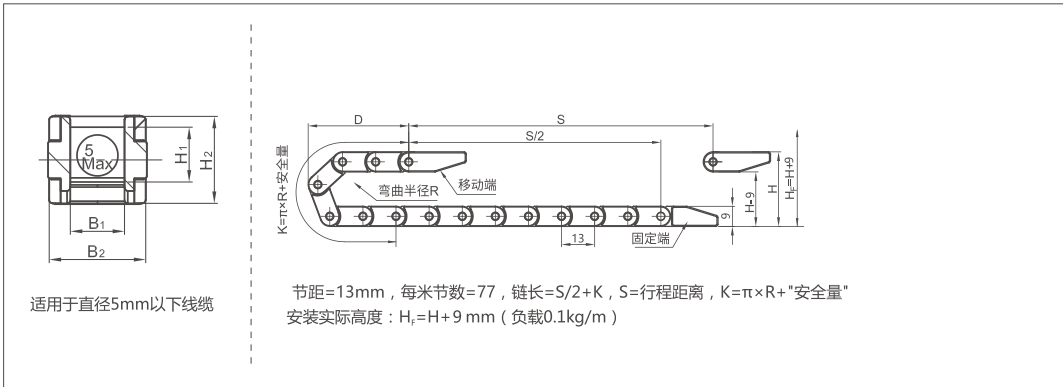

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数					
							孔径	孔距				接头型号
编码	内高H ₁							A	C	E	F	
WSL01X	6	10	R18	W(外开)	9	15	3.2	8	26.5	5	15	WSL01X-6-10C

固定接头类型及参数（见上表格）



🛒 订货范例 >>> **WSL01X-6-10-R18W+长度（米或节数）+接头型号**

7系列 >>> 微型桥式拖链不可开




编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL02	桥式	不可开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




主体
接头

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

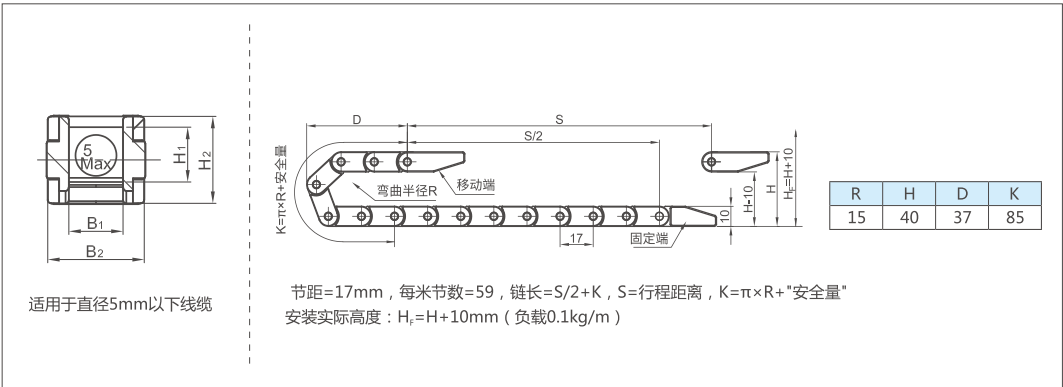

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数					
							孔径	孔距				接头型号
编码	内高H ₁							A	C	E	F	
WSL02	7	7	R15 R28	B(不可开)	10	12	3	8.2	29	5.1	12	WSL02-7-7C
							3.2X3.7	8	23.3	4		WSL02-7-7C-V
		10	R15 R18			15.3	3.2X5.2	8	31	4	15.3	WSL02-7-10C-V

固定接头类型及参数（见上表格）

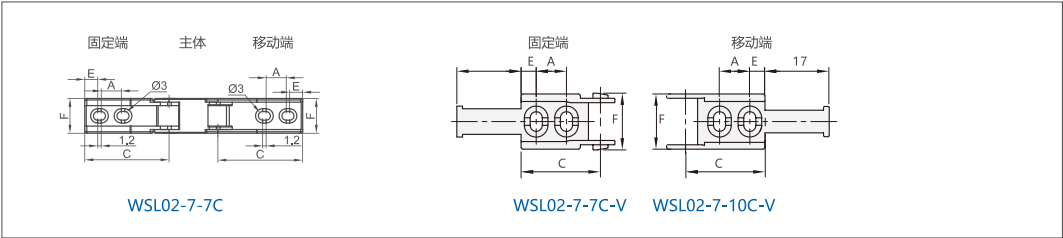


🛒 订货范例 >>> **WSL02-7-7-R15B+长度(米或节数)+接头型号**

10系列 >>> 微型桥式方便型

编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL03F	桥式	方便型	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

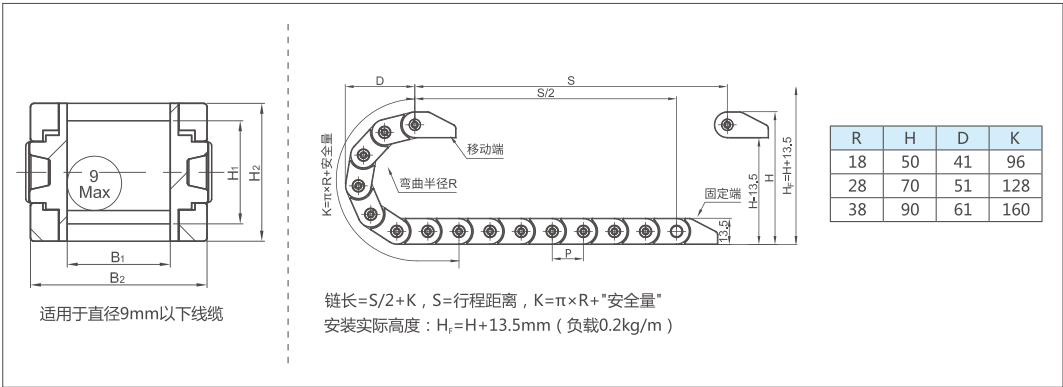

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	P	固定接头类型及参数					
								孔径	孔距				接头型号
编码	内高H ₁								A	C	E	F	
WSL03F	10	6	R18	方便型	13.5	12.6	14.8	2.7	8	21.5	4	12.6	WSL03F-10-6C

固定接头类型及参数（见上表格）

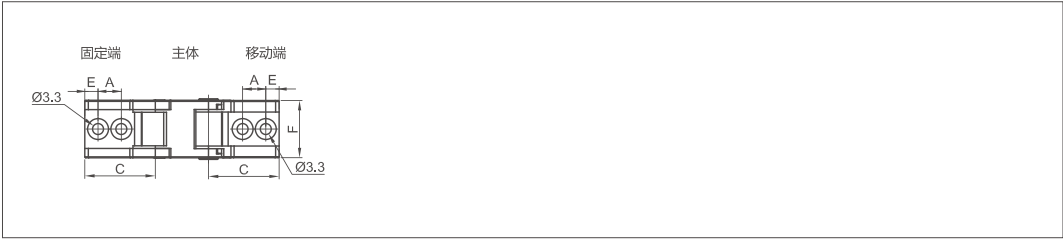


订货范例 >>> **WSL03F-10-10-R18B+长度（米或节数）+接头型号**

10系列 >>> 微型桥式拖链不可开

编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL03	桥式	不可开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

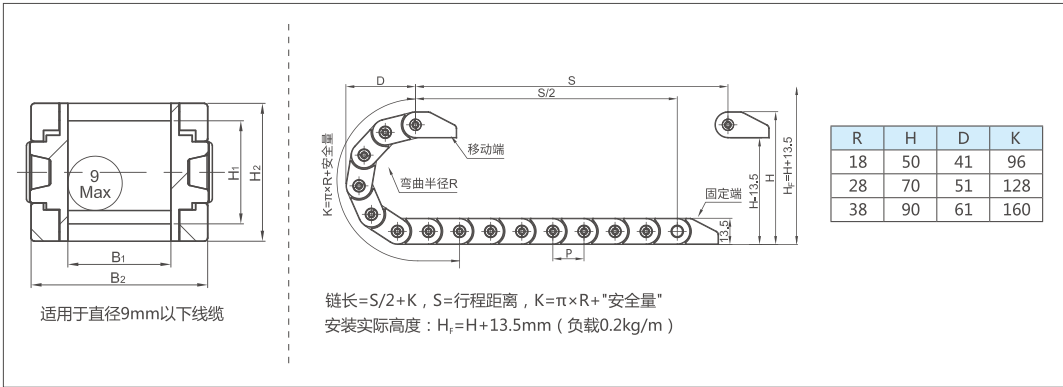

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	P	固定接头类型及参数							
								对应孔位	孔距						接头型号
编码	内高H ₁								A	B	C	D	E	F	
WSL03	10	10	R18 R28 R38	B(不可开)	13.5	17.3	16	X1	8	3.3	21.5	3.3	3.5	17.2	WSL03-10-10C-A
								X1		4.5		4.5			WSL03-10-10C-B
								X1		7.2		4.4			WSL03-10-10C-C
								X2		—		—			WSL03-10-10C-D

固定接头类型及参数（见上表格）

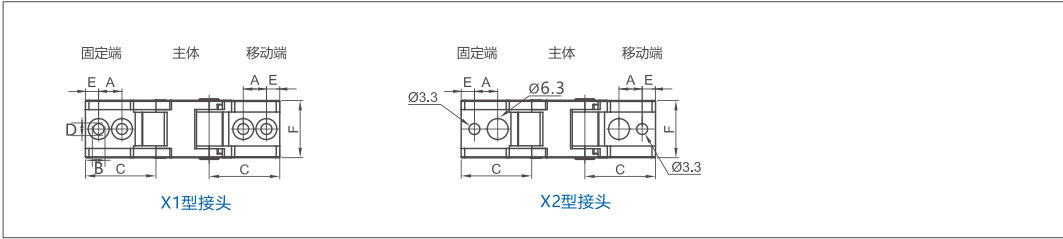


订货范例 >>> **WSL03-10-10-R18B+长度（米或节数）+接头型号**

10系列 >>> 微型桥式拖链不可开




编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL03B	桥式	不可开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

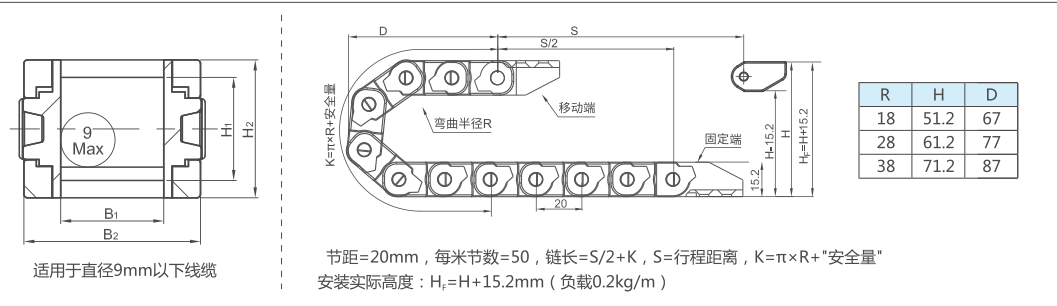

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数								
							对应孔位	孔距							接头型号
编码	内高H ₁	A	B	C ₁	C ₂	D		E	F						
WSL03B	10	10	R18 R28 R38	B(不开)	15.2	17	X1	8	6	31	29	3.5	5.2	17	WSL03B-10-10C-A
							X3	8	4	31	26	7.2	4.3		WSL03B-10-10C-V
		15				22	X1	10	7	31	29	4	7	22	WSL03B-10-15C-A
							X3	8	4	31	26	7.2	4.3		WSL03B-10-15C-V
							X1	10	7.5	31	29	7.2	4.3		WSL03B-10-15C-B
							X1	10	7	31.5	28.5	12	4		WSL03B-10-15C-C
	20	27				X1	10	3.5	30.5	28.5	4.4	4.4	27	WSL03B-10-15C-X	
						X1	10	7	31	29	4	7		WSL03B-10-20C-A	
	10	20				27	X4	8	4	31	26	7.2	4.3	27	WSL03B-10-20C-V
							X1	10	7	30.5	28.5	7.2	3.2		WSL03B-10-20C-B
							X2	10	6.5	31	29	7.2	4.4		WSL03B-10-20C-C

固定接头类型及参数（见上表格）

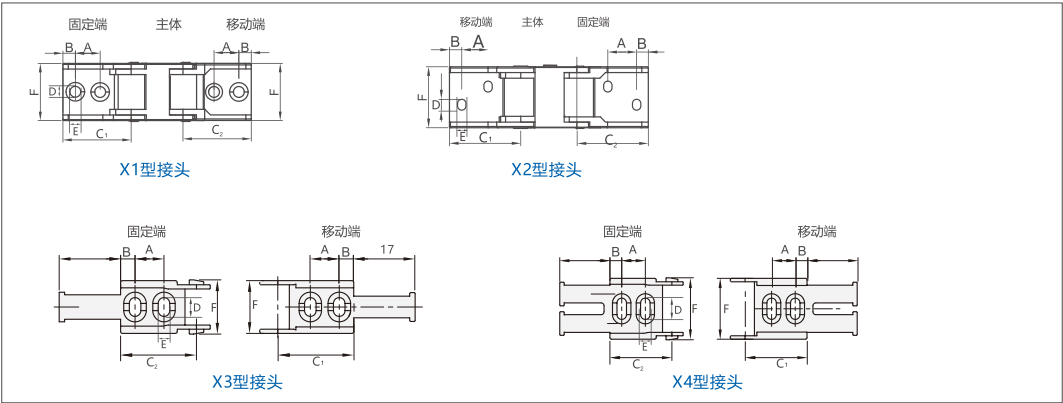


🛒 订货范例 >>> WSL03B-10-10-R18B+长度（米或节数）+接头型号

10系列 >>> 微型桥式拖链外开




编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL04	桥式	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

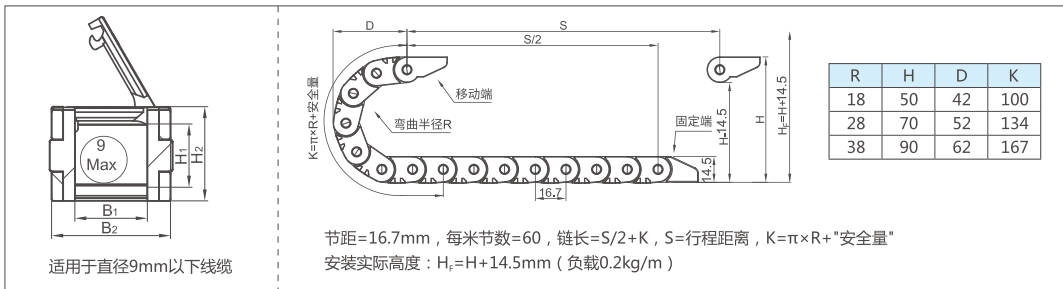

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数								
							对应孔位	孔距							接头型号
编码	内高H ₁	A	B	C	D	E		F	G						
WSL04	10	11	R18 R28 R38	W(外开)	14.5	17	X1	8	7	22	3.5	3.5	17	4	WSL04-10-11C-A
							X3		-	22	5.2	3.2		7	WSL04-10-11C-V
		X2				-	22		3.7	5.3	6	WSL04-10-11C-B			
		22.2				X1	10	22	3.5	3.5	22.3	4	WSL04-10-15C-A		
						X2	-	22	4	6		6	WSL04-10-15C-B		
		X2				10	-	22	7	4	6	WSL04-10-15C-C			
		27.2				X1	8	12	25.5	3.5	3.5	27.3	4	WSL04-10-20C-A	
						X4		-	22	5.2	3.2		7	WSL04-10-20C-V	
		X2				10	-	25.5	4.2	3.2	7	WSL04-10-20C-B			
		37.2				X1	8	22	22	3.5	3.5	37.3	4	WSL04-10-30C-A	
						X5		22	22	5.2	3.2		7	WSL04-10-30C-V	
		47.4				X5	32	22	5.2	3.2	47.5	7	WSL04-10-40C-V		

固定接头类型及参数（见上表格）

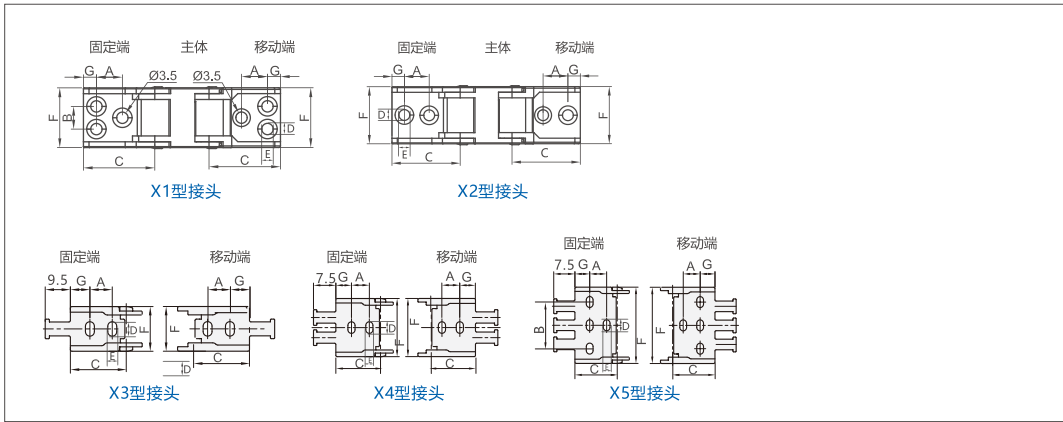


🛒 订货范例 >>> WSL04-10-11-R18W+长度（米或节数）+接头型号

10系列 >>> 半封闭拖链不开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL05	半封闭	不可开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图



- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

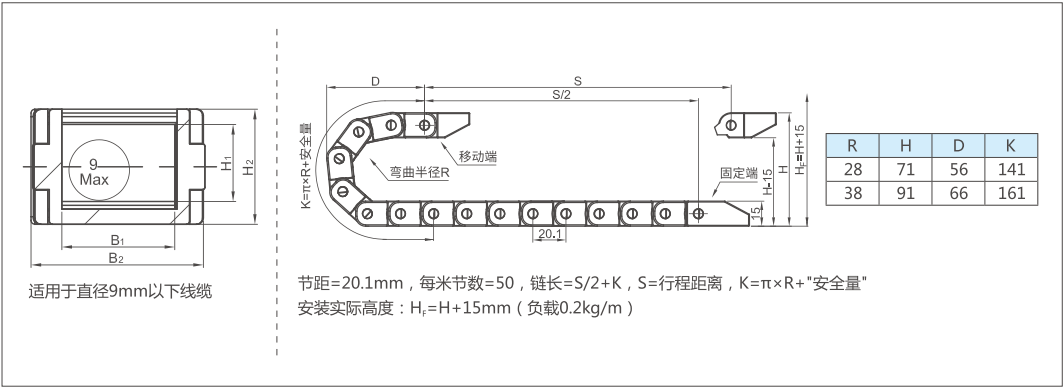

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
							孔径	孔距						接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C ₁	C ₂	E	F	
WSL05	10	15	R28 R38	B(不可开)	15	22.5	6.3	10	2.8	27.3	31.3	7.6	22.4	WSL05-10-15C

固定接头类型及参数(见上表格)




 订货范例 >>> **WSL05-10-15-R28B+长度（米或节数）+接头型号**

10系列 >>> 按压方便型桥式拖链外开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL06	按压方便型	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图



- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

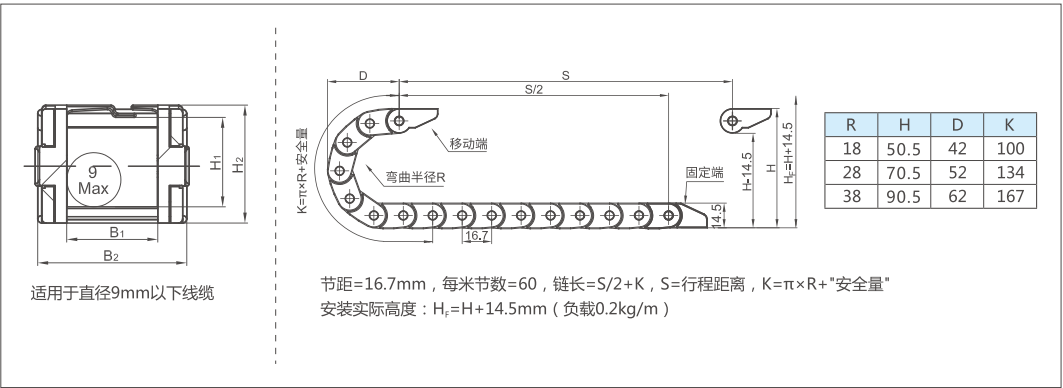

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数						
							孔径	孔距					接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	E	F	
WSL06	10	11	R18	W(外开)	14.5	17	3.5	8	7	22.3	4	17	WSL06-10-11C
		15	R28			22.2			10			22.3	WSL06-10-15C
		20	R38			27.2			12			27.3	WSL06-10-20C

固定接头类型及参数（见上表格）




 订货范例 >>> **WSL06-10-20-R18W+长度（米或节数）+接头型号**

10系列 >>> 按压方便型半封闭拖链内开

编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL06F	半封闭	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

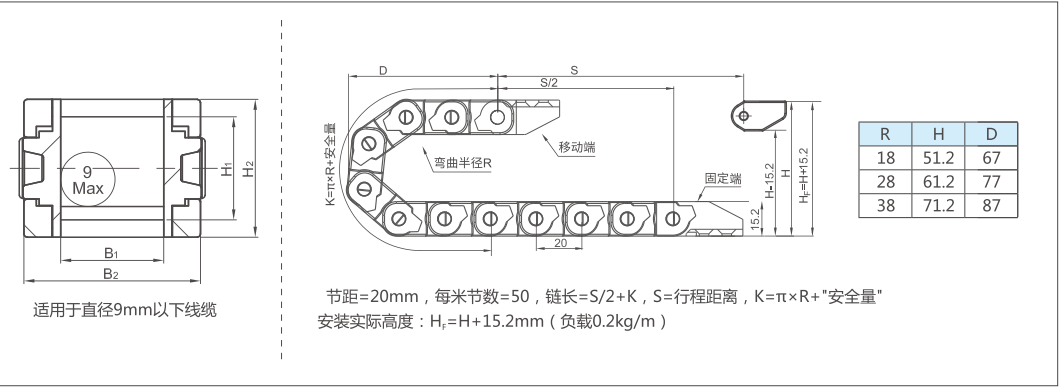

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数						
							孔径	孔距					接头型号
编码	内高H ₁					A		B	C ₁	C ₂	F		
WSL06F	10	10	R18 R28 R38	N(内开)	15.2	17	5.2*3.5	8	6	31	29	17	WSL06F-10-10C
		22				7*4	10	7	22		22	WSL06F-10-15C	
		27									27	WSL06F-10-20C	

固定接头类型及参数（见上表格）

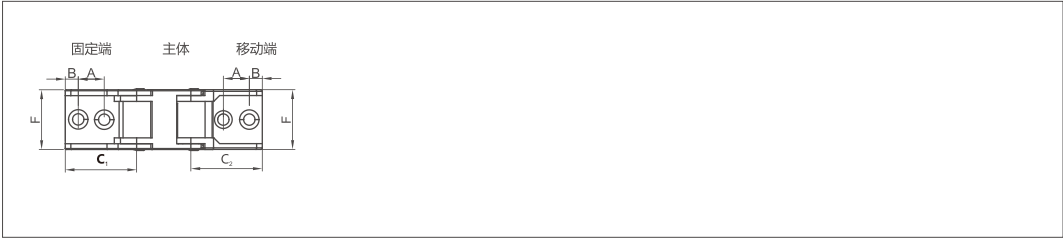


🛒 订货范例 >>> **WSL06F-10-10-R18L+长度（米或节数）+接头型号**

15系列 >>> 桥式拖链外开

编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL07	桥式	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

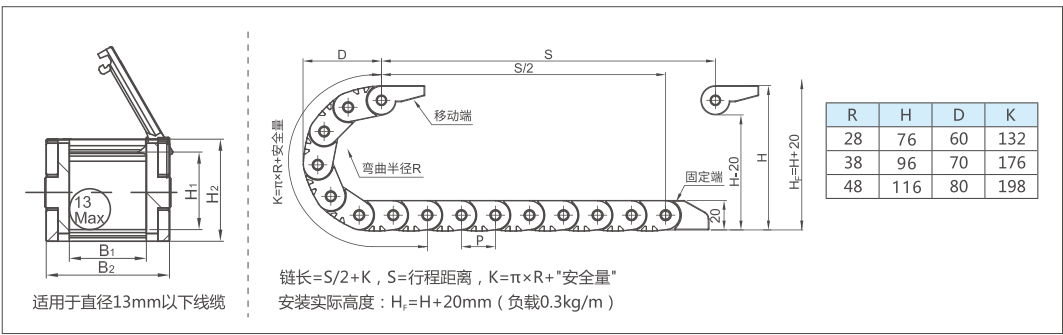

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							P	孔径	孔距							
编码	内高H ₁	A	C ₁	C ₂	E ₁	E ₂			F	F ₁						
WSL07	15	15	R28 R38 R48	W(外开)	20	24	22	4x5	8	23	28	12	7	24	-	WSL07-15-15C-A
					20	24	22	4x10	8	33	28	5	5	24	-	WSL07-15-15C-V
		20			20	29	22	4x5	8	28	28	6.5	6.5	29	-	WSL07-15-20C-B
					20	29	22	4x10	-	28	28	8	8	29	11	WSL07-15-20C-A
		25			20	29	22	4x10	8	32	28	5	5	29	-	WSL07-15-20C-V
					19.5	34	26	4x10	8	28	28	5	5	34	-	WSL07-15-25C-V
		30			20	39	22	4x5	9	28	28	8.1	8.1	39	22	WSL07-15-30C
					20	39	22	4x10	8	28	28	5	5	39	16.5	WSL07-15-30C-V
		40			19.5	48.5	26	4x10	8	27.5	28	5	5	48.5	27.5	WSL07-15-40C-V
					50	20	60.4	25	4x10	8	30	30	5	5	60.4	36.5

固定接头类型及参数（见上表格）

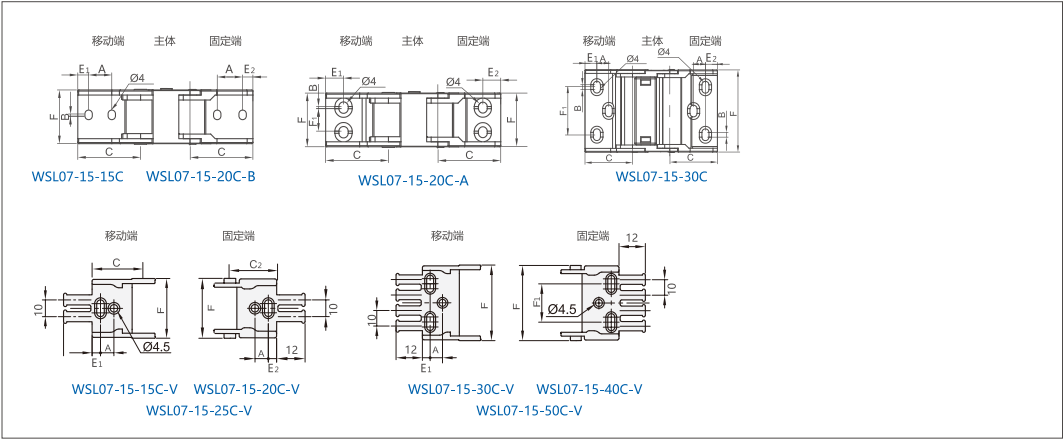


15系列 >>> 桥式拖链内开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL07N	桥式	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

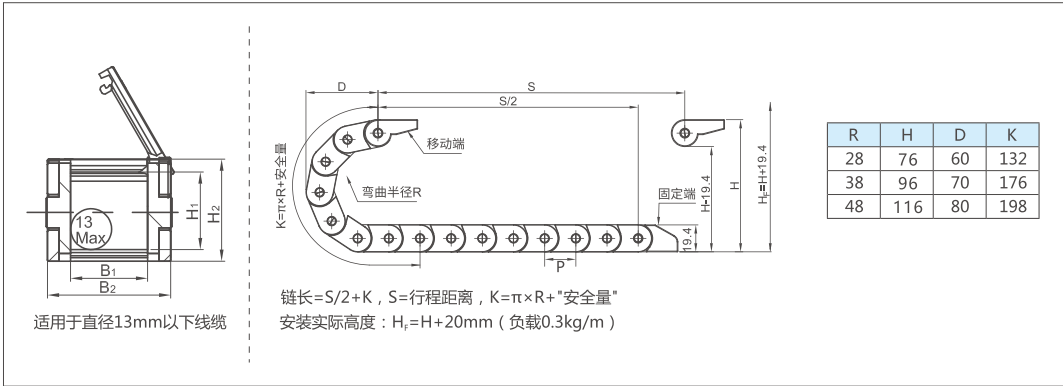

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							P	孔径	孔距						接头型号	
编码	内高H ₁									A	C	C	E	E		
WSL07N	15	25	R28 R38 R48	N (内开)	19.5	34	26	4x10	8	28	28	5	5	34	-	WSL07N-15-25C-V
		40			19.5	48.5	26	4x10	7	27.5	27.5	5	5	48.5	27.5	WSL07N-15-40C-V
		50			20	60.4	25	4x10	8	30	30	5	5	60.4	36.5	WSL07N-15-50C-V

固定接头类型及参数（见上表格）

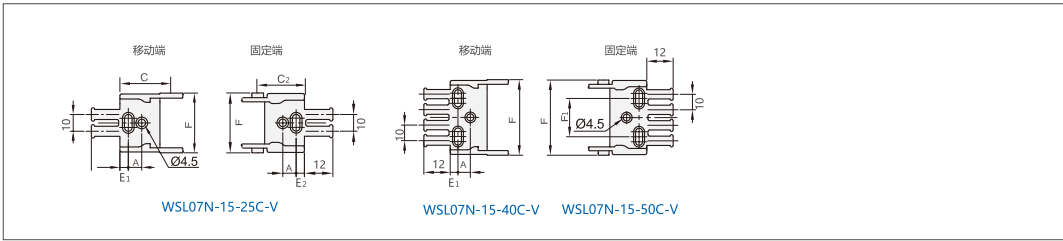

订货范例 >>> **WSL07N-15-25-R25N+长度（米或节数）+接头型号**

订货范例 >>> **WSL07-15-15-R28W+长度（米或节数）+接头型号**



运输方式



订购方式



来图定制



运输方式



订购方式




来图定制

15系列 >>> 桥式拖链不可开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL07B	桥式	不可开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

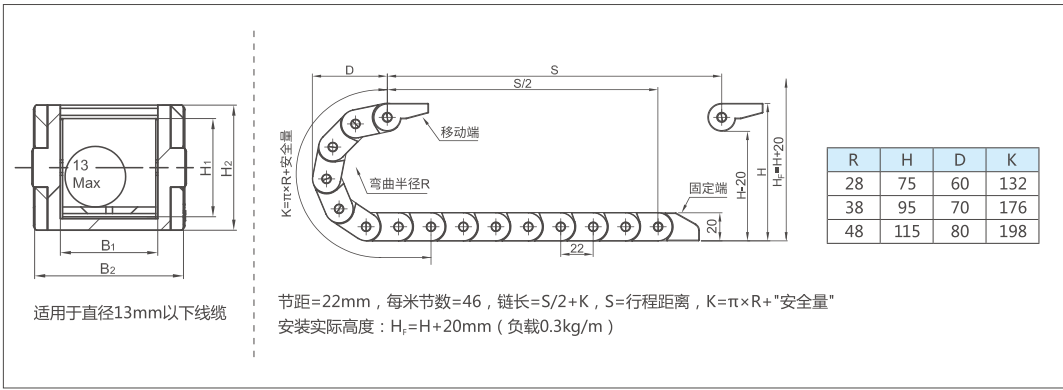

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							对应孔位	孔距							接头型号	
编码	内高H ₁	A	B	C	D	E		F	F ₁							
WSL07B	15	20	R28 R38 R48	B(不可开)	20	29	X1	8	4	28	5	6.5	29.5	-	WSL07B-15-20C-B(竖孔)	
							X2	-	4	28	10	8	29.5	11	WSL07B-15-20C-A(横孔)	
		30				39	X2	-	6.9	28	4	8	29.5	-	WSL07B-15-20C-D	
							X3	9	4	28	5	8.1	39.2	22	WSL07B-15-30C-A	
							X2	-	4.3	28	7.2	8	29.5	14	WSL07B-15-30C-H	

固定接头类型及参数（见上表格）

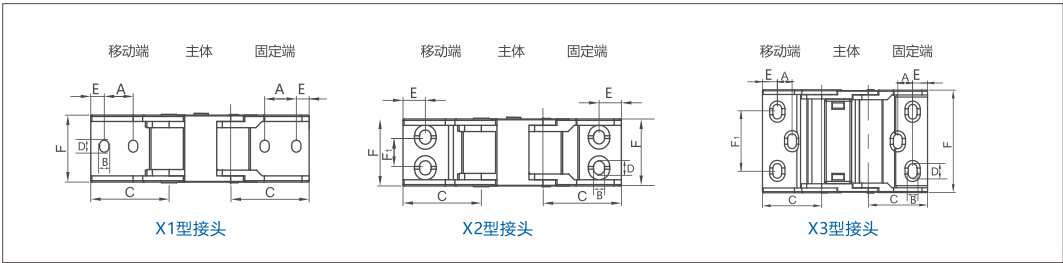

订货范例 >>> **WSL07B-15-20-R28B+长度（米或节数）+接头型号**



运输方式



订购方式



来图定制



运输方式



订购方式




来图定制

15系列 >>> 半封闭拖链内开（按压式）

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL08A	半封闭	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

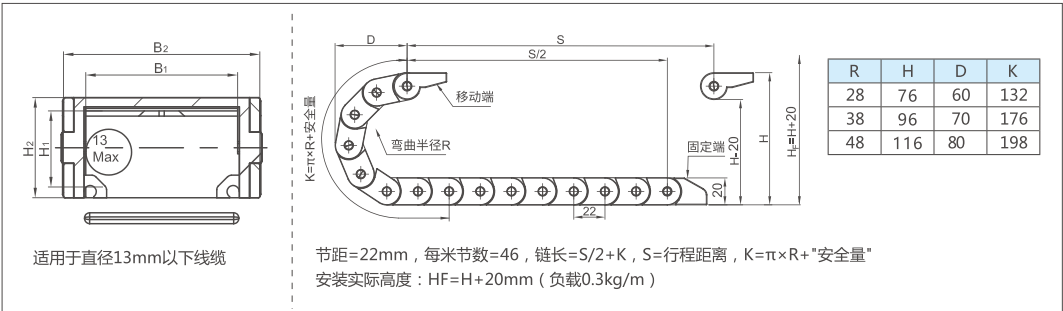

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数										
编码	内高H ₁						P	孔径	孔距								接头型号
							A	C ₁	C ₂	E ₁	E ₂	F	F ₁				
WSL08A	15	15	R28 R38 R48	N(内开)	20	24	22	4x5	8	28	28	12	7	24	-	WSL08A-15-15C-A	
					20	24	22	4x10	8	33	28	5	5	24	-	WSL08A-15-15C-V	
					20	24	22	4x7	10	33	28	6	6	24	-	WSL08A-15-15C-B	
					20	24	22	4.2x5.2	-	33	28	13	8	24	9	WSL08A-15-15C-C	
		20			20	29	22	4x5	8	28	28	6.5	6.5	29	-	WSL08A-15-20C-B(竖孔)	
					20	29	22	4x10	-	28	28	8	8	29	11	WSL08A-15-20C-A(横孔)	
					20	29	22	4x10	8	32	28	5	5	29	-	WSL08A-15-20C-V	
					20	39	22	4x5	9.2	28	28	8.1	8.1	39	22	WSL08A-15-30C-A	
		30			20	39	22	4x10	8	28	28	5	5	39	16.5	WSL08A-15-30C-V	
					20	39	22	4.2x6	-	28	28	8	8	39	15	WSL08A-15-30C-B	
		40			19	49	22	4.2x7	7	28	28	7	7	49.2	22	WSL08A-15-40C-A	
					19	49	22	4x10	8	28	28	5	5	48.5	27.5	WSL08A-15-40C-V	
			19	49	22	4.2x7	7	28	28	7	7	49.2	27.5	WSL08A-15-40C-B			
			20	60	22	4.2x7	7	30	30	7	7	60	37	WSL08A-15-50C-A			
		50	20	60	22	4x10	8	30	30	5	5	60.4	36.5	WSL08A-15-50C-V			

固定接头类型及参数（见上表格）

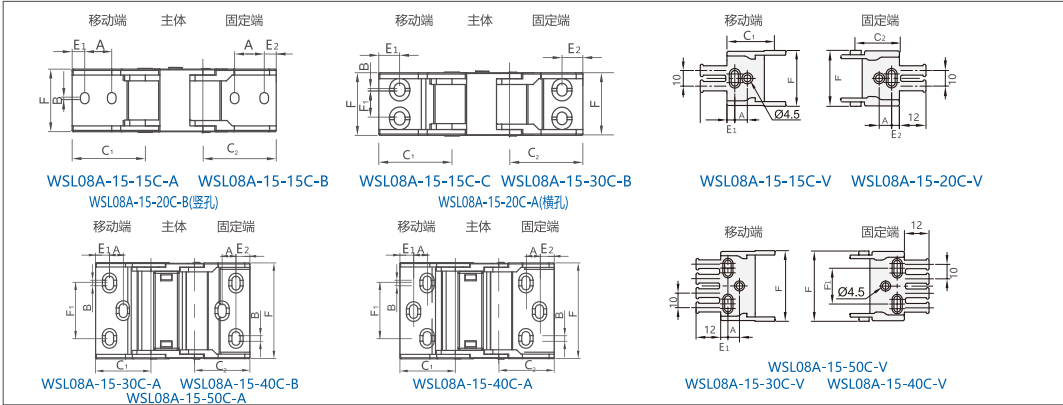


订货范例 >>> WSL08A-15-15-R28N+长度（米或节数）+接头型号

15系列 >>> 半封闭拖链内开（侧开式）

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL08C	半封闭	侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

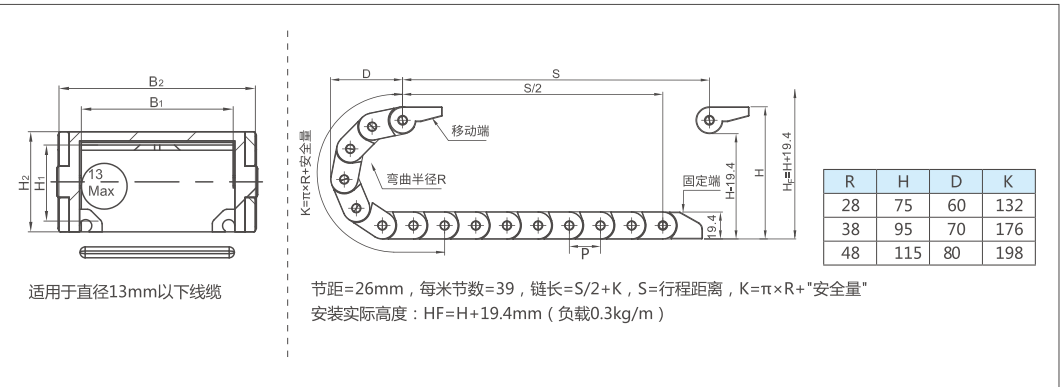

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	P	固定接头类型及参数									
编码	内高H ₁							孔径	孔距								接头型号
WSL08C	15	15	R28 R38 R48	CK(侧开)	19.4	23	26		4x5	8	1	28	12	7	24	-	
		20				28	26	-		6.5	6.5		29.5	11	WSL08C-15-20C-B(竖孔)		
		30				26	9	8		8	8.1		8.1	39.2	22	WSL08C-15-20C-A(横孔)	
		40				38	26	2.8	7	7	49.2		22	WSL08C-15-30C-A			
		50				48	26		7	7	60		37	WSL08C15-40C-A			
											60		22	4.2x7	7		

固定接头类型及参数（见上表格）

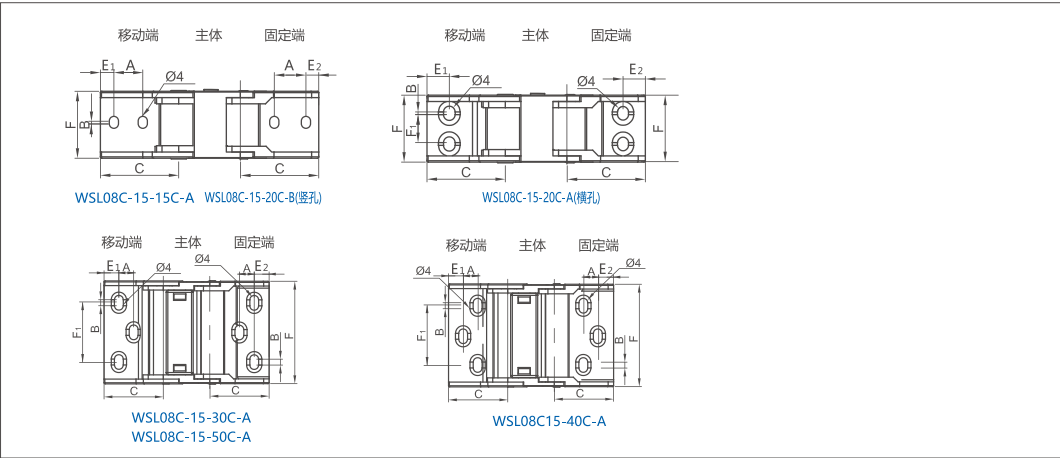

订货范例 >>> WSL08C-15-15-R28N+长度（米或节数）+接头型号

15系列 >>> 半封闭拖链不可开


编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL09	半封闭	不可开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

主体

接头

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

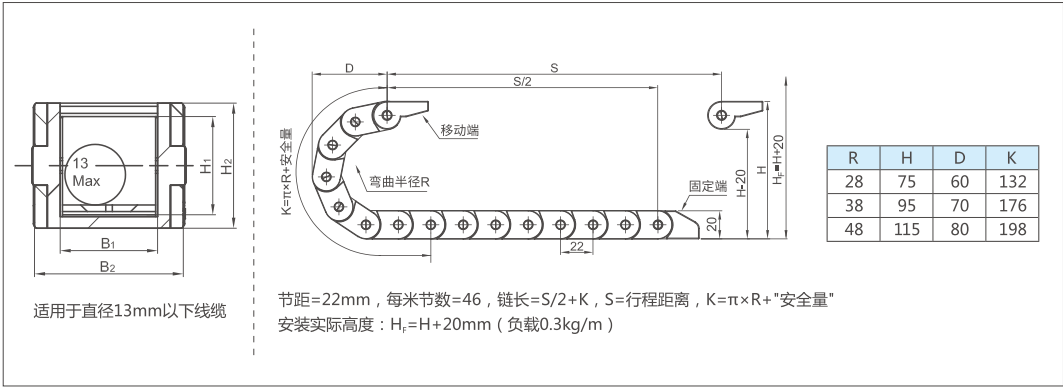

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	孔径	固定接头类型及参数						
								孔距						接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	E ₁	E ₂	F	
WSL09	15	15	R28 R38 R48	B(不可开)	20	24	4	8	1	28	12	7	24	WSL09-15-15C

固定接头类型及参数（见上表格）



订货范例 >>> **WSL09-15-15-R28B+长度（米或节数）+接头型号**

15系列 >>> 按压方便型拖链外开


编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL10	按压方便型	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

主体


接头

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

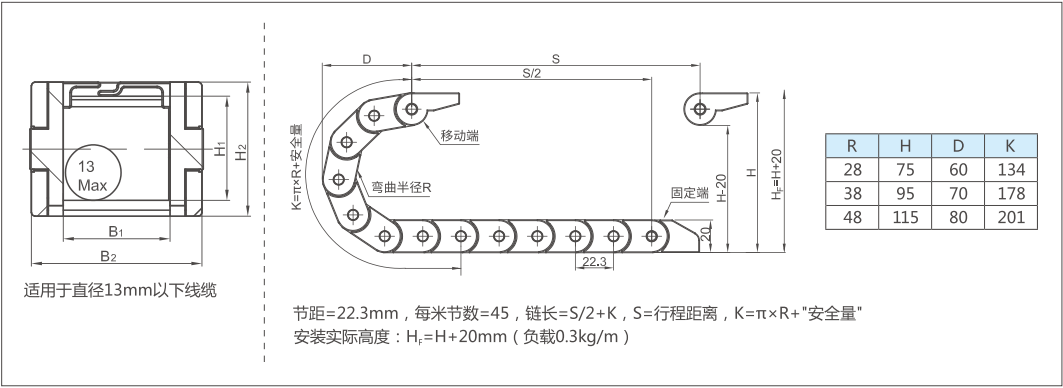

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							孔径	孔距							接头型号	
编码	内高H ₁							A	B	C	E ₁	E ₂	F	F ₁		
WSL10	15	15	R28 R38 R48	W(外开)	20	24	4×5	8	1	28	12	7	24	-	WSL10-15-15C	
		20				29		-			6.5	6.5	29.5	-	WSL10-15-20C-1(竖孔)	
		30				39		8			8	8	11	WSL10-15-20C-2(横孔)		
								9			8.1	8.1	39.2	22	WSL10-15-30C	

固定接头类型及参数（见上表格）

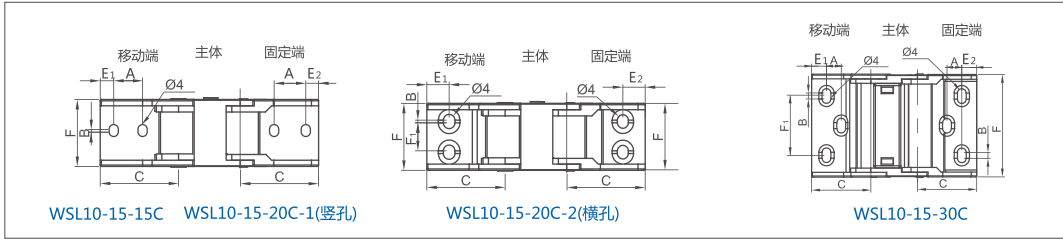


订货范例 >>> **WSL10-15-15-R28W+长度（米或节数）+接头型号**

15系列 >>> 按压方便型拖链半封闭内开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL10F	半封闭	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

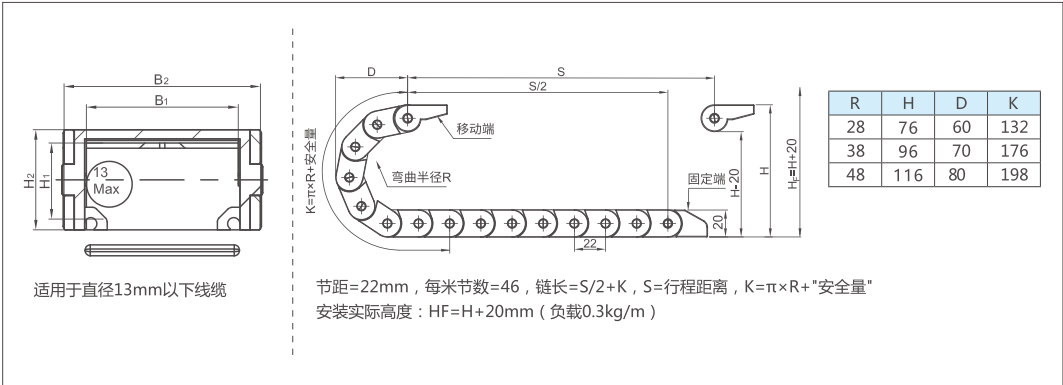

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数								
							孔径	孔距						接头型号	
编码	内高H ₁		A	B	C	E ₁		E ₂	F	F ₁					
WSL10F	15	20	R28 R38 R48	N(内开)	20	29	4x5	8	1		6.5	6.5	29.5	-	WSL10F-15-20C-1(竖孔)
		-						-		8	8		11	-	WSL10F-15-20C-2(横孔)
		9						2.8		8.1	8.1	39.2	22		WSL10F-15-30C

固定接头类型及参数（见上表格）

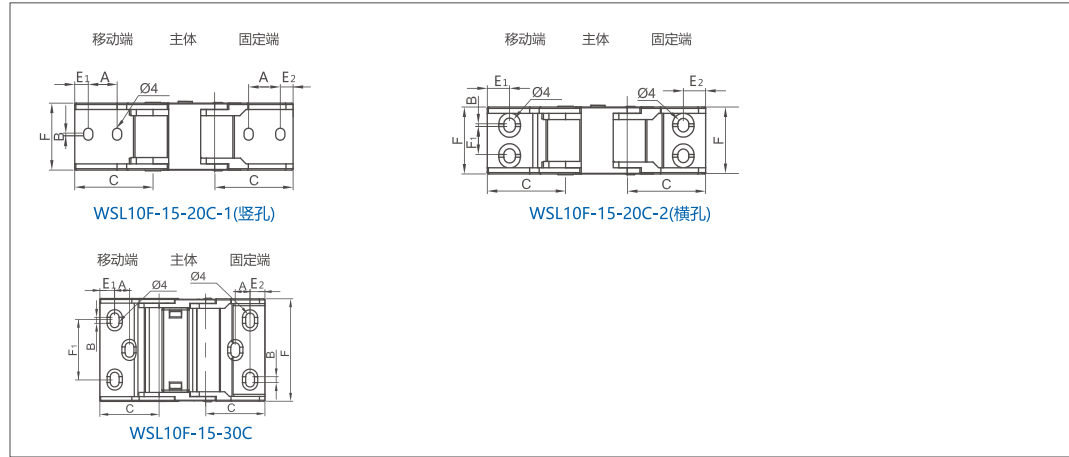


🛒 订货范例 >>> WSL10F-15-20-R28L+长度（米或节数）+接头型号

18系列 >>> 半封闭拖链侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL11	半封闭	侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

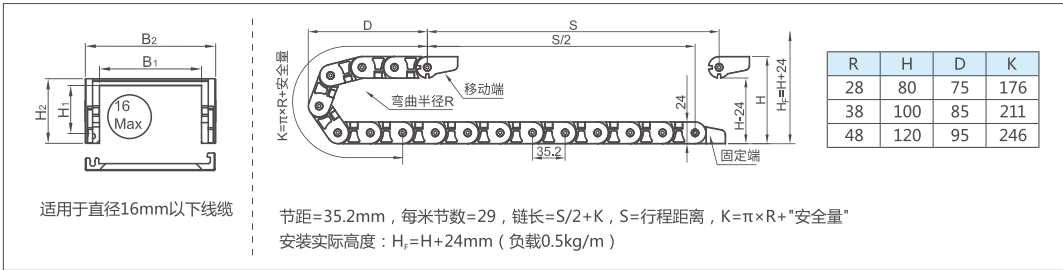

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数											
							对应孔位	孔距										接头型号
编码	内高H ₁						A	B	C	D	E	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄			
WSL11	18	18	R28 R38 R48	C(侧开)	24	28.5	X1	11	5.5	33.2	5.5	7.5	14	10	26.5	28.7	WSL11-18-18C-A	
					24	28.5	X4	14	6.5	33	11	7.5	-	-	26.5	28.7	WSL11-18-18C-V	
					24	28.5	X3	-	5	33.2	7.2	15	12	12	26.5	28.5	WSL11-18-18C-B	
					24	28.5	X3	-	5.3	33.2	5.3	15	14	9.5	26.5	28.5	WSL11-18-18C-C	
		24			28.5	X3	-	5	33.2	7	15	10	12	26.5	28.5	WSL11-18-18C-D		
		23.5			36	X2	10	5.3	33	7.3	7.5	19	14	33	35.7	WSL11-18-25C-A		
		23.5			36	X5	14	6.5	33	8.5	7.5	12.5	12.5	33	35.7	WSL11-18-25C-V		
		23.5			36	X2	10	5	33	9.9	8	16	14	33	35.7	WSL11-18-25C-B		
		23.5			36	X3	-	5	33	9	11	12	10	33	35.7	WSL11-18-25C-C		
		23.5			36	X2	10	5.3	33	7.3	7.5	16	16	33	35.7	WSL11-18-25C-D		
		23.5			48	X2	10.8	5.3	33.3	7.3	6.4	25	25	45.6	47.8	WSL11-18-37C-A		
		23.5			48	X5	14	6.5	33	9	7.5	22	22	45.6	47.8	WSL11-18-37C-V		
		23.5			48	X1	11	5.5	33.3	5.5	7.5	29	25	45.6	47.5	WSL11-18-37C-B		
		23.5			60.5	X2	7.6	5.3	36.2	7.3	7.6	35.2	35.2	58	60.5	WSL11-18-50C-A		
		23.5			60.5	X2	14	6.5	33	8.5	7.5	35	35	58	60.5	WSL11-18-50C-V		
		23.5			60.5	X2	20	5.4	36.2	9.5	6	30	30	58	60.5	WSL11-18-50C-B		

固定接头类型及参数（见上表格）

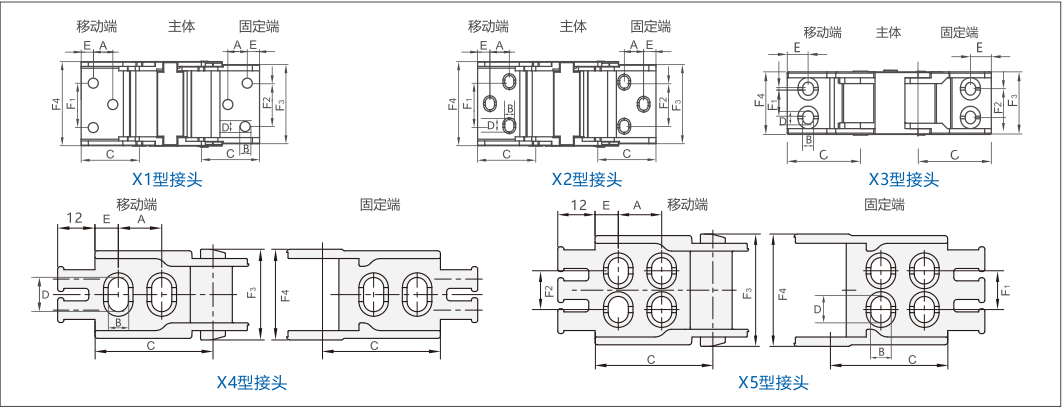


🛒 订货范例 >>> WSL11-18-18-R28N+长度（米或节数）+接头型号

18系列 >>> 半封闭拖链内开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL11	半封闭	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




主体
接头

-  每米节数=1000÷节距。
-  拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

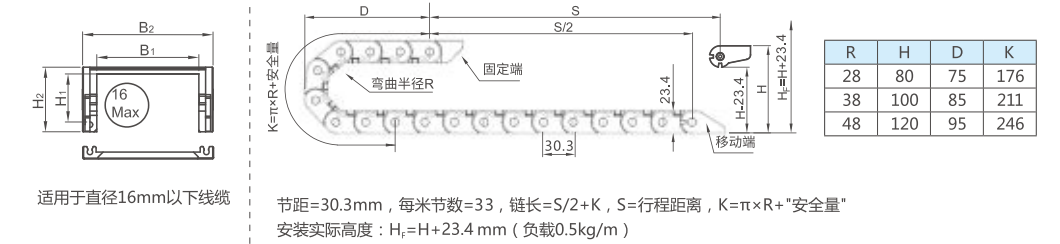


型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数											接头型号	
编码	内高H ₁						对应孔位	孔距											
								A	B	C	D	E	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄			
WSL11X	18	18	R28 R38 R48	N(内开)	23.4	27.8	X2	-	5.2	34.5	7.2	15	10	12	27.6	27.6	WSL11X-18-18C-A		
		23.4			34.8	X1	10	5.2	34.5	7.3	7.5	19	14	34.7	34.5	WSL11X-18-25C-A			
		23.4			34.8	X1	10	4.7	34.5	19.8	9.8	16	16	34.6	34.5	WSL11X-18-25C-B			
		23.4			46.8	X1	11	5.5	34.5	7.2	6.8	25	25	46.6	46.6	WSL11X-18-37C-A			
		50			23.4	59.8	X1	7.6	5.2	34.5	7.2	8	35.2	35.2	59.8	59.6	WSL11X-18-50C-A		

固定接头类型及参数（见上表格）

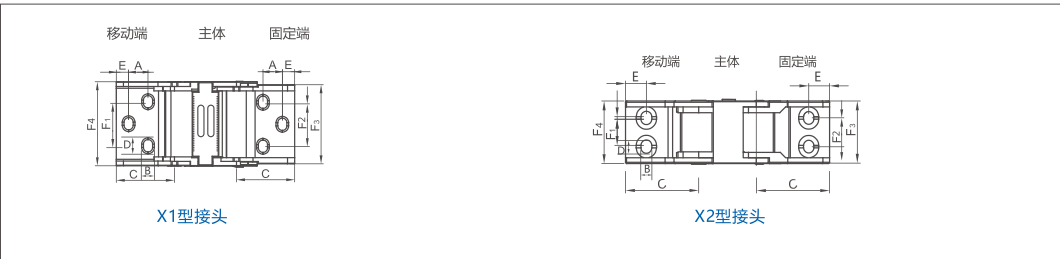


 订货范例 >>> **WSL11-18-18-R28N+长度（米或节数）+接头型号**

18系列 >>> 桥式拖链不可开

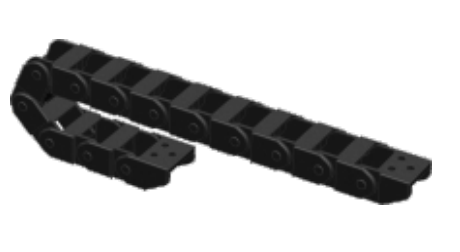


编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL12	桥式	不可开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




主体
接头

-  每米节数=1000÷节距。
-  拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

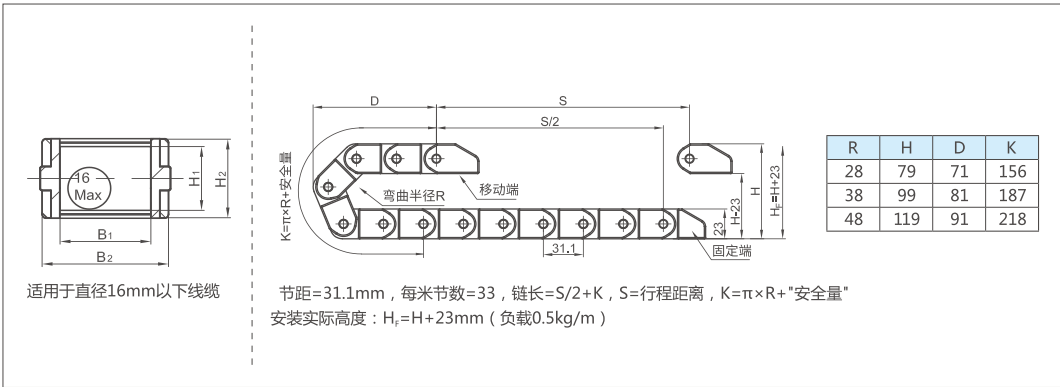

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							孔径	孔距								接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	E	F ₁	F ₂	F ₃		
WSL12	18	25	R28 R38 R48	B(不可开)	23	36	5.2	10	7.2	33	7.5	-	36	33.3	WSL12-18-25C-A	
		-				14.5	7	-	35.6		33.6	WSL12-18-25C-B				
		48.3				5.2x9.5	-	20	7		4.3	48.3	45.2	WSL12-18-37C-A		

固定接头类型及参数（见上表格）

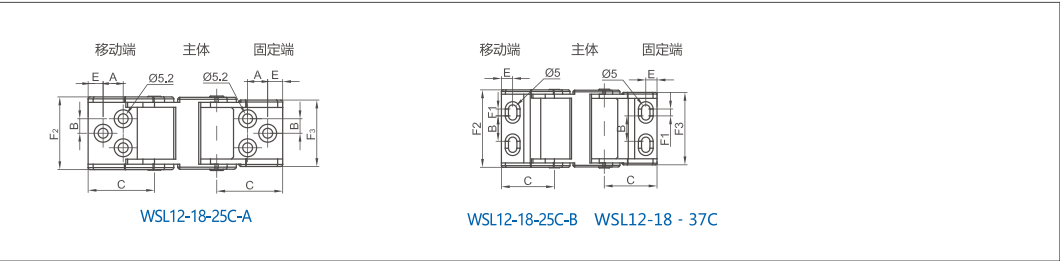

 订货范例 >>> **WSL12-18-25-R28B+长度（米或节数）+接头型号**

18系列 >>> 按压方便型拖链外开




编码	类型	打开放式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL14	按压方便型	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




 每米节数=1000÷节距。

 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。



适用于直径16mm以下线缆

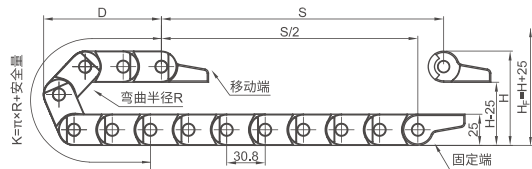


R	H	D	K
28	81	71	154

节距=30.8mm，每米节数=33，链长=S/2+K，S=行程距离，K=π×R+"安全量"
安装实际高度：H_f=H+25mm（负载0.5kg/m）


型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							孔径	孔距								接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	E	F ₁	F ₂	F ₃		
WSL14	18	25	R28 R38	W(外开)	25	36	6.7x10.7	14	6	38	7	4	36	32.4	WSL14-18-25C	

固定接头类型及参数 (见上表格)



 订货范例 >>> **WSL14-18-25 -R28W+长度 (米或节数)+接头型号**

18系列 >>> 按压方便型拖链半封闭内开

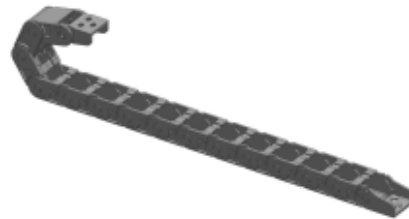


编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL14F	半封闭	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




 每米节数=1000÷节距。

 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。



适用于直径16mm以下线缆

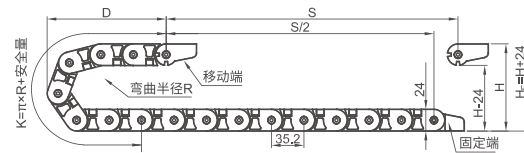


R	H	D	K
28	80	75	176
38	100	85	211
48	120	95	246

节距=35.2mm，每米节数=29，链长=S/2+K，S=行程距离，K=π×R+"安全量"
安装实际高度：H_f=H+24mm（负载0.5kg/m）

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数										
							孔径	孔距								接头型号	
编码	内高H ₁							A	B	C	E	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄		
WSL14F	18	25	R28 R38 R48	N(内开)	23.5	36	5.3×7.3	10	2.2	33	7.5	19	14	33	35.7	WSL14F-18-25C	

固定接头类型及参数 (见上表格)



 订货范例 >>> **WSL14F-18-25-R28L+长度 (米或节数) +接头型号**


20系列 >>> 多彩桥式拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL15	多彩桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图


主体
接头

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

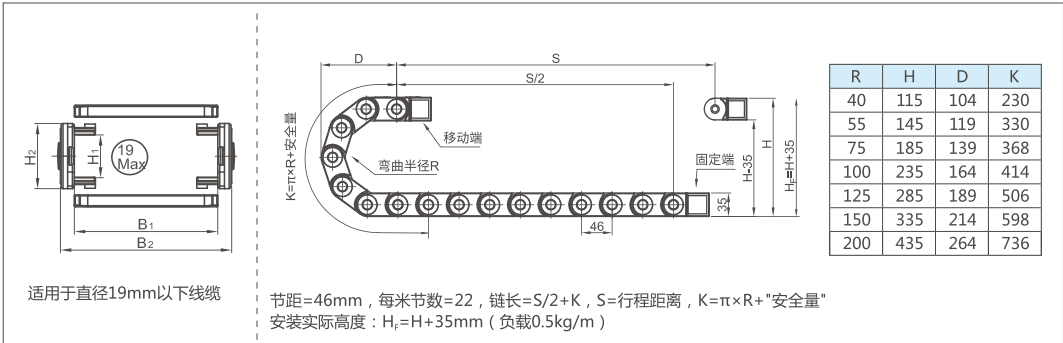

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数										
编码	内高H ₁						孔径	孔距								接头型号	
		A	B	C ₁	C ₂	E ₁		E ₂	D	F							
WSL15	20	25	R40 R55 R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	35	41	4	15	38.6	52	54	8.5	8.5	15	48.4	WSL15-20-25C	
		30				46			43.6						53.4	WSL15-20-30C	
		38				54			51.6						61.4	WSL15-20-38C	
		40				56			53.6						63.4	WSL15-20-40C	
		46				62			59.6						69.4	WSL15-20-46C	
		50				66			63.6						73.4	WSL15-20-50C	
		57				73			70.6						80.4	WSL15-20-57C	
		60				76			73.6						83.4	WSL15-20-60C	
		75				91			88.6						98.4	WSL15-20-75C	
		77				93			90.6						100.4	WSL15-20-77C	
		80				96			93.6						103.4	WSL15-20-80C	
		100				116			113.6						123.4	WSL15-20-100C	
		103				119			116.9						126.7	WSL1520-103C	

固定接头类型及参数（见上表格）

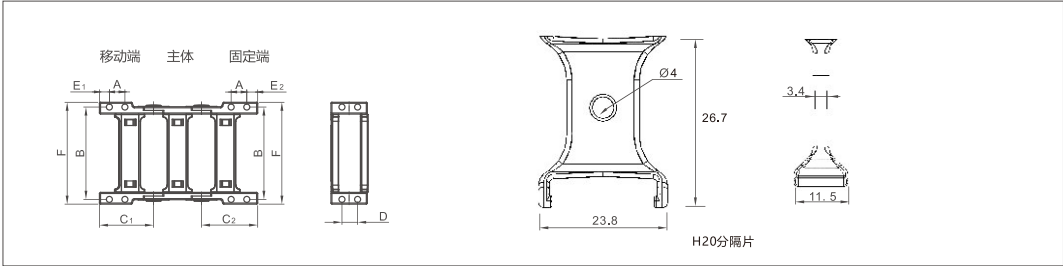

订货范例 >>> **WSL15-20-25-R40L+长度（米或节数）+接头型号**


20系列 >>> 多彩封闭拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL16	多彩封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图


主体
接头

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

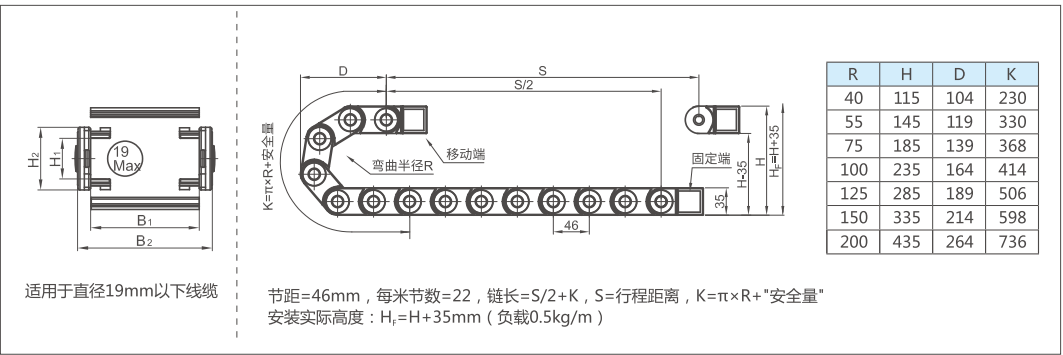

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数										
编码	内高H ₁						孔径	孔距								接头型号	
		A	B	C ₁	C ₂	E ₁		E ₂	D	F							
WSL16	20	25	R55 R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	35	41	4.4	15	38.6	52	54	8.5	8.5	15	48.4	WSL16-20-25C	
		38				54			51.6						61.4	WSL16-20-38C	
		40				56			53.6						6.34	WSL16-20-40C	
		50				66			63.6						73.4	WSL16-20-50C	
		57				73			70.6						80.4	WSL16-20-57C	
		60				76			73.6						83.4	WSL16-20-60C	
		75				91			88.6						98.4	WSL16-20-75C	
		77				93			90.6						100.4	WSL16-20-77C	
		80				96			93.6						103.4	WSL16-20-80C	
		100				116			113.6						123.4	WSL16-20-100C	
		103				119			116.9						126.7	WSL16-20-103C	

固定接头类型及参数（见上表格）

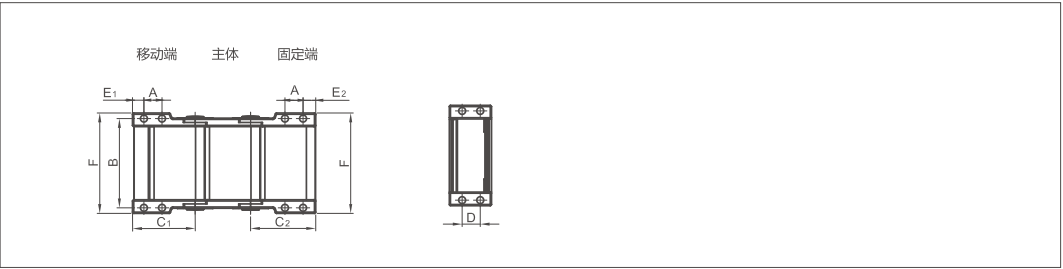


订货范例 >>> **WSL16-20-38-R40L+长度（米或节数）+接头型号**

21系列 >>> 桥式拖链内开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL16XN	桥式	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

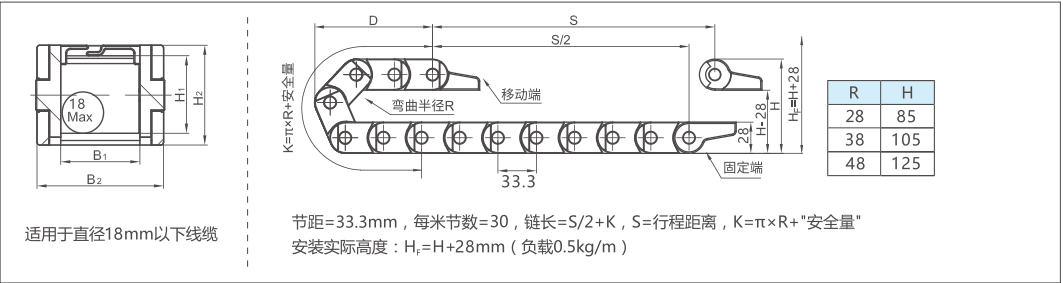

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号	
		A	B	C	E	F		F ₁						
WSL16XN	21	15	R28 R38 R48 R55 R75	N(内开)	28.2	27.5	6.5	14	-	40	8.5	26.7	27	WSL16XN-21-15C-V
		25				37.5		14	-	40	8.5	36.7	37	WSL16XN-21-25C-V
		38				50.5		-	24	28	8.5	50	50.3	WSL16XN-21-38C-V
		50				62.5		-	36	28	8.5	61.8	62.4	WSL16XN-21-50C-V

固定接头类型及参数（见上表格）

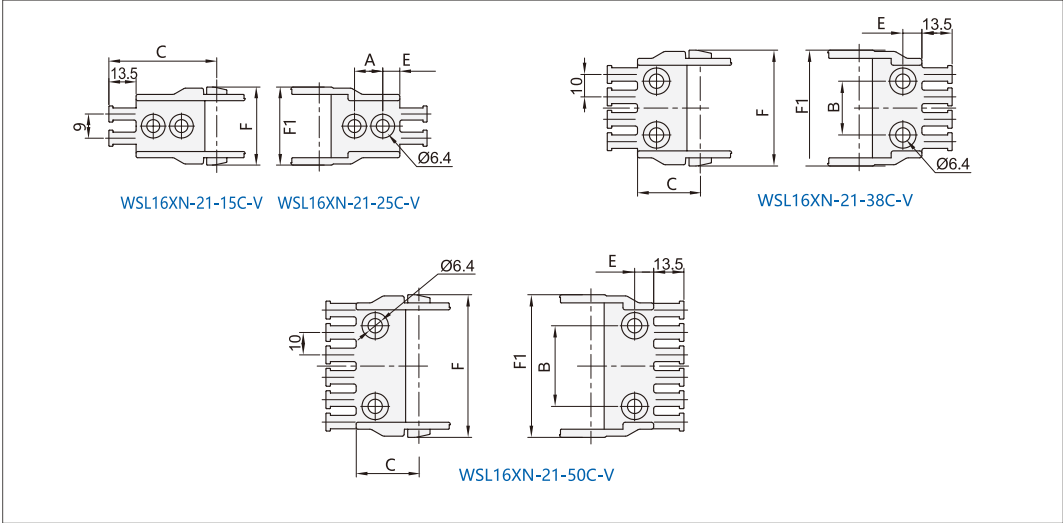


🛒 订货范例 >>> WSL16XN-21-15-R28N+长度（米或节数）+接头型号

21系列 >>> 桥式拖链外开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL16XW	桥式	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

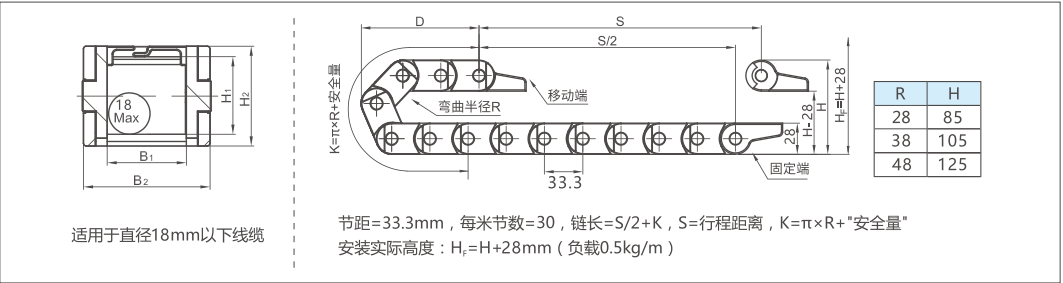

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号	
								A	B	C	E	F		F ₁
WSL16XW	21	15	R28 R38 R48 R55 R75	W(外开)	28.2	27.5	6.5	14	-	40	8.5	26.7	27	WSL16XW-21-15C-V
		25				37.5		14	-	40	8.5	36.7	37	WSL16XW-21-25C-V
		38				50.5		-	24	28	8.5	50	50.3	WSL16XW-21-38C-V
		50				62.5		-	36	28	8.5	61.8	62.4	WSL16XW-21-50C-V

固定接头类型及参数（见上表格）

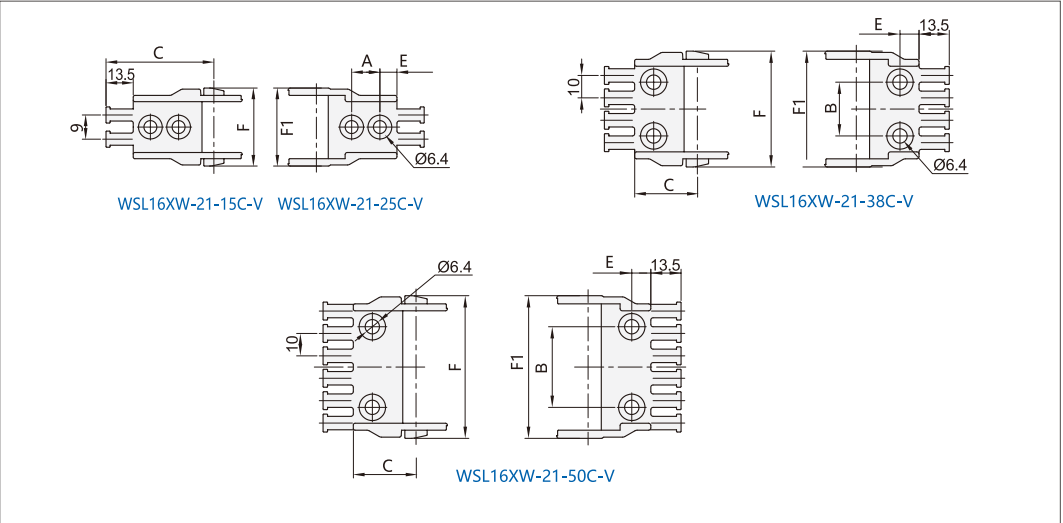


🛒 订货范例 >>> WSL16XW-21-15-R28W+长度（米或节数）+接头型号

25系列 >>> 桥式拖链两侧开



编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL17	桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图



主体


接头

-  每米节数=1000÷节距。
-  拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

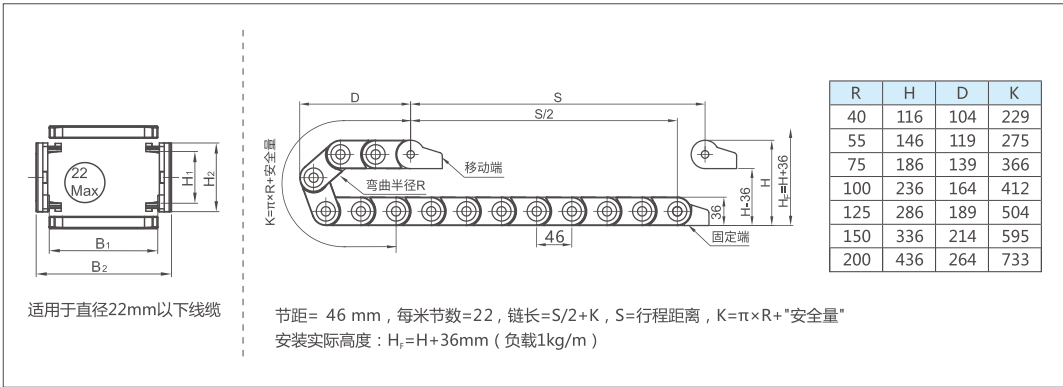


型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
		B	C	E	F ₁	F ₂		F ₃						
WSL17	25	25	R40 R55 R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	36	39.4	6.4x8	14.5	12	-	41	39.3	WSL17-25-25C	
		38				52.4	6.3x10.3	23		4.2	53.9	52.3	WSL17-25-38C	
		46				60.4	16.6x7.1	32		7.1	16.6	60.8	WSL17-25-46C	
		50				64.4	6.3x10.3	32.5	12	4.2	68	63.9	WSL17-25-50C	
		57				71.4	6.3x10.3	43			73	71	WSL17-25-57C	
		77				91.4	6.2x12	57.8			91.7	91.8	WSL17-25-77C	
		103				117.4	6.3x10.3	80			117.3	116.5	WSL17-25-103C	

固定接头类型及参数（见上表格）

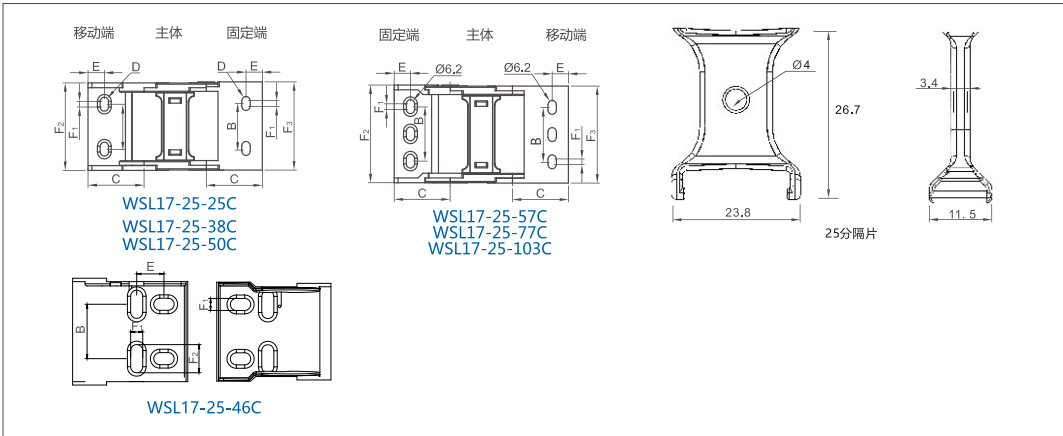


 订货范例 >>> **WSL17-25-25-R40L+长度（米或节数）+接头型号**

25系列 >>> 桥式拖链内开式

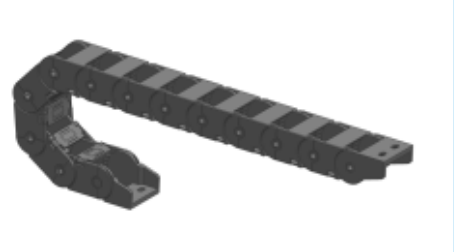

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL17N	桥式	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图



主体


接头

-  每米节数=1000÷节距。
-  拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

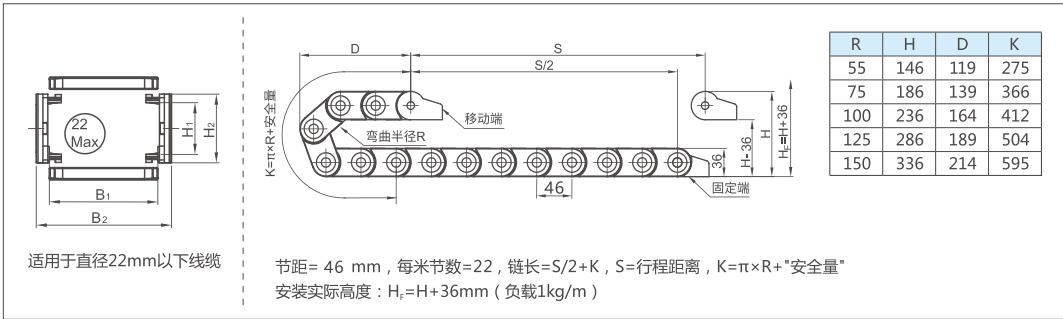

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数						
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号
		B	C	E	F ₂	F ₃							
WSL17N	25	25	R55 R75 R100 R125 R150	N(内开)	36	39.8	6.4x8	14.5	41.2	12	41	39.3	WSL17N-25-25C-A
							6.6x10.2	13.5			41	38.3	WSL17N-25-25C-B
		38				52.8	6.3x10.3	23			53.9	52.3	WSL17N-25-38C-A
							6.2x12	25			52.3	51.5	WSL17N-25-38C-V
							6.3x10.5	26			53.9	52.3	WSL17N-25-38C-B
							6.3x10.3	32.5			65.8	63.9	WSL17N-25-50C-A
		50				64.8	6.2x12	36			64.7	64.8	WSL17N-25-50C-V
							6.3x13.3	43			73	71	WSL17N-25-57C-A
						71.8	6.2x12	44			71.7	71.7	WSL17N-25-57C-V
							6.2x10.3	44			73	71.2	WSL17N-25-57C-B
							6.2x12	57.8			93	91	WSL17N-25-77C-A
							6.2x12	65			91.7	91.8	WSL17N-25-77C-V
							6.3x10.2	56.8			93	91	WSL17N-25-77C-B
							6.3x10.3	80			117.7	116.5	WSL17N-25-103C-A
117.8	6.3x10.3	80											

固定接头类型及参数（见上表格）

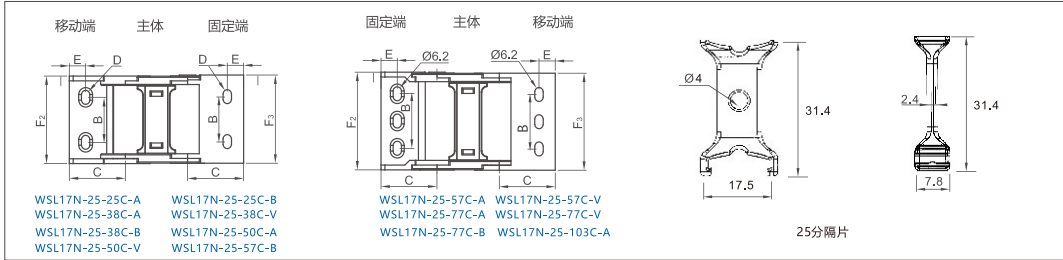

 订货范例 >>> **WSL17N-25-25-R40L+长度（米或节数）+接头型号**

25系列 >>> 桥式拖链外开式

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL17W	桥式	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

适用于直径22mm以下线缆

节距= 46 mm，每米节数=22，链长=S/2+K，S=行程距离，K=π×R+"安全量"
安装实际高度：H_z=H+36mm（负载1kg/m）

R	H	D	K
55	146	119	275
75	186	139	366
100	236	164	412
125	286	189	504
150	336	214	595

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数						
							孔径	孔距					接头型号
编码	内高H ₁							B	C	E	F ₂	F ₃	
WSL17W	25	25	R55 R75 R100 R125 R150	W(外开)	36	39.8	6.4x8	16	41.2	12	39.7	39.8	WSL17W-25-25C-A
							6.6x10.2	13.5			39.4	38.5	WSL17W-25-25C-B
		38				52.8	6.3x10.3	23			52.7	52.8	WSL17W-25-38C-A
							6.2x12	25			52.7	52.8	WSL17W-25-38C-V
							3x10.5	26			53.8	52.2	WSL17W-25-38C-B
							6.3x10.3	33			64.7	64.8	WSL17W-25-50C-A
		50				64.8	6.2x12	36			64.7	64.8	WSL17W-25-50C-V
							6.3x10.3	40			71.7	71.8	WSL17W-25-57C-A
		57				71.8	6.2x12	44			71.7	71.8	WSL17W-25-57C-V
							6.2x10.3	44			73	71	WSL17W-25-57C-B
		77				91.8	6.3x10.3	60			91.7	91.8	WSL17W-25-77C-A
							6.2x12	65			91.7	91.8	WSL17W-25-77C-V
							6.2x10.2	57			90.7	90.7	WSL17W-25-77C-B
							6.3x10.3	80			117.7	117.8	WSL17W-25-103C-A

固定接头类型及参数（见上表格）

移动端

主体

固定端

WSL17W-25-25C-A

WSL17W-25-38C-A

WSL17W-25-38C-B

WSL17W-25-50C-V

固定端

主体

移动端

WSL17W-25-57C-A

WSL17W-25-77C-A

WSL17W-25-77C-B

WSL17W-25-103C-A

25分隔片

订货范例 >>> **WSL17W-25-25-R40L+长度（米或节数）+接头型号**

25系列 >>> 封闭拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL18	封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

适用于直径22mm以下线缆

节距= 46 mm，每米节数=22，链长=S/2+K，S=行程距离，K=π×R+"安全量"
安装实际高度：H_z=H+36mm（负载1kg/m）

R	H	D	K
40	116	104	229
55	146	119	275
75	186	139	366
100	236	164	412
125	286	189	504
150	336	214	595
200	436	264	733

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数						
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号
								B	C	E	F ₁	F ₂	
WSL18	25	25	R55 R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	36	39.4	6.3x10.3	16	41.2	12	4.2	39.7	WSL18-25-25C
		38				52.4		23				52.7	WSL18-25-38C
		50				64.4		33				64.7	WSL18-25-50C
		57				71.4		40				71.7	WSL18-25-57C
		77				91.4		60				91.7	WSL18-25-77C
		103				117.4		80				117.7	WSL18-25-103C

固定接头类型及参数（见上表格）

固定端

主体

移动端

WSL18-25-38C

WSL19-25-50C

固定端

主体

移动端

WSL18-25-57C

WSL18-25-77C


订货范例 >>> **WSL18-25-38-R55L+长度（米或节数）+接头型号**

25系列 >>> 多彩桥式拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL19	多彩桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

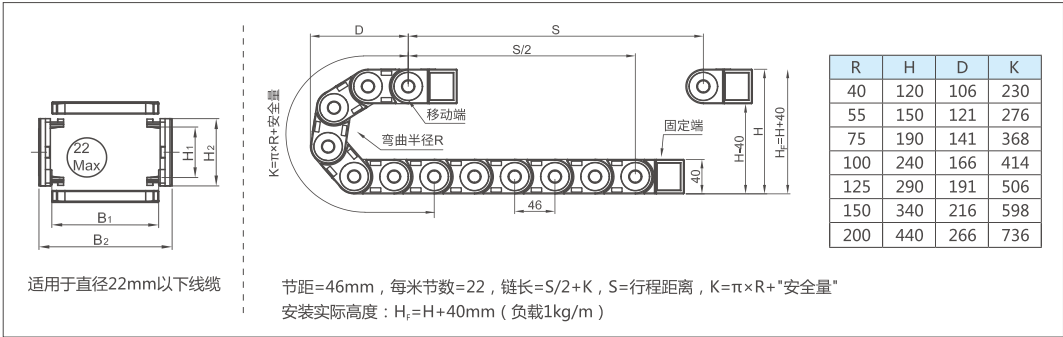

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号	
								A	B	C	D	E	F	
WSL19	25	25	R40 R55 R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	40	42	4.4	16	39	56.5	16	8.6	50.6	WSL19-25-25C
		30				47							56	WSL19-25-30C
		38				55							64	WSL19-25-38C
		40				57							65.7	WSL19-25-40C
		46				63							72	WSL19-25-46C
		50				67							76	WSL19-25-50C
		57				74							83	WSL19-25-57C
		60				77							86	WSL19-25-60C
		75				92							101	WSL19-25-75C
		77				94							103	WSL19-25-77C
		80				97							106	WSL19-25-80C
		100				117							126	WSL19-25-100C
		103				120							129	WSL19-25-103C

固定接头类型及参数（见上表格）

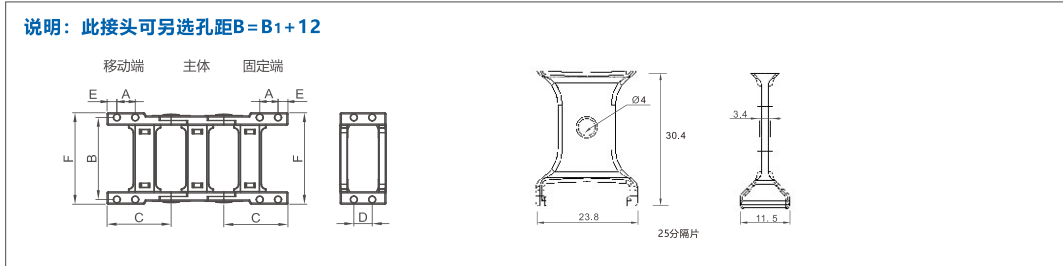


🛒 订货范例 >>> WSL19-25-25-R40L+长度（米或节数）+接头型号

25系列 >>> 多彩封闭拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL20	多彩封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

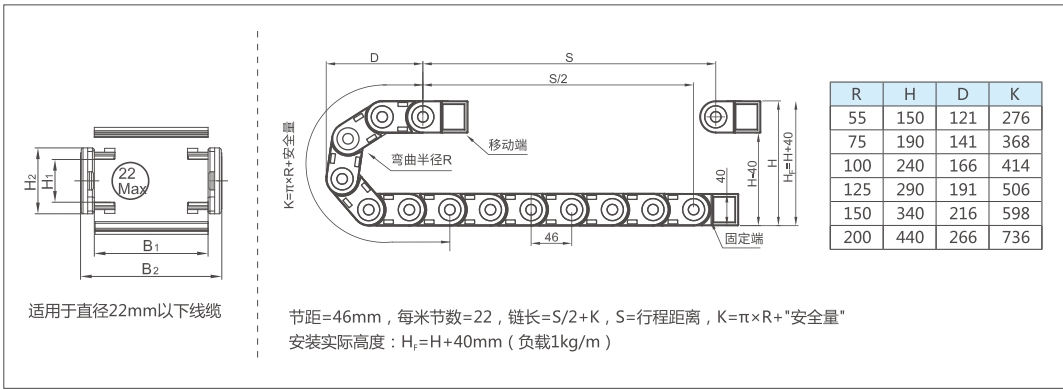

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号	
								A	B	C	D	E	F	
WSL20	25	25	R55 R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	40	42	4.4	16	39	56	16	8.6	50.6	WSL20-25-25C
		38				55							63.7	WSL20-25-38C
		40				57							65.5	WSL20-25-40C
		50				67							76	WSL20-25-50C
		57				74							83	WSL20-25-57C
		60				77							86	WSL20-25-60C
		75				92							101	WSL20-25-75C
		77				94							103	WSL20-25-77C
		80				97							106	WSL20-25-80C
		100				117							126	WSL20-25-100C
		103				120							129	WSL20-25-103C

固定接头类型及参数（见上表格）

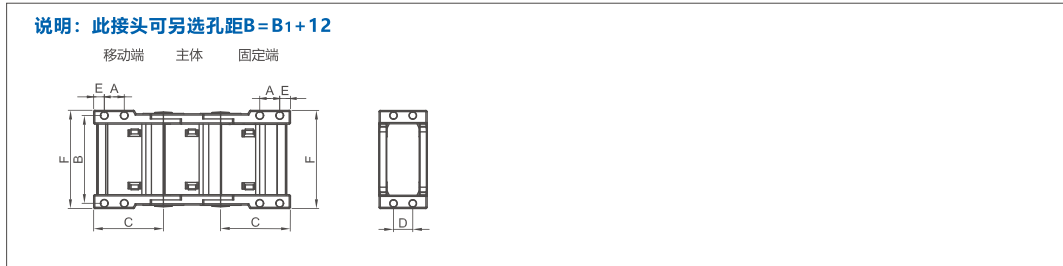


🛒 订货范例 >> WSL20-25-38-R55L+长度（米或节数）+接头型号

30系列 >>> 桥式拖链内开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL21N	桥式	内开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

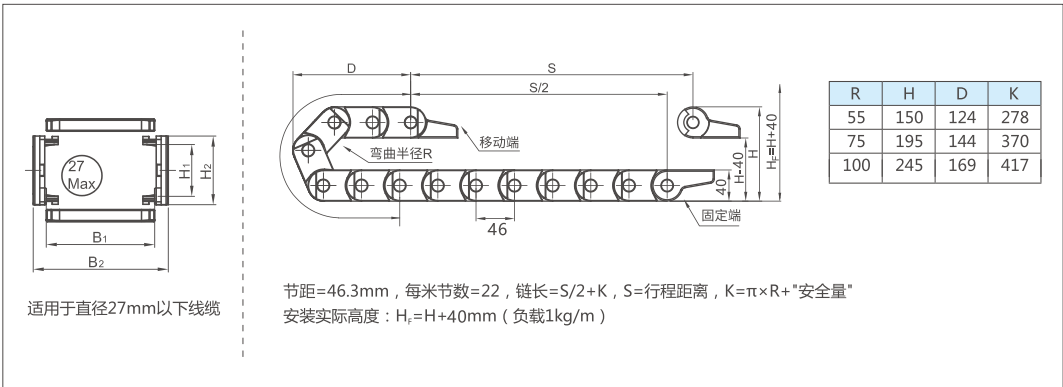

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数					
							孔径	孔距				接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	E	
WSL21N	30	38	R55	N(内开)	40	54	6.2x9.7	25	53	46	12	WSL21N-30-38C
		50	R75			66		37	65			WSL21N-30-50C
		75	100			91		62	90			WSL21N-30-75C

固定接头类型及参数（见上表格）




订货范例 >>> **WSL21N-30-38-R55N+长度（米或节数）+接头型号**

30系列 >>> 桥式拖链外开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL21W	桥式	外开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

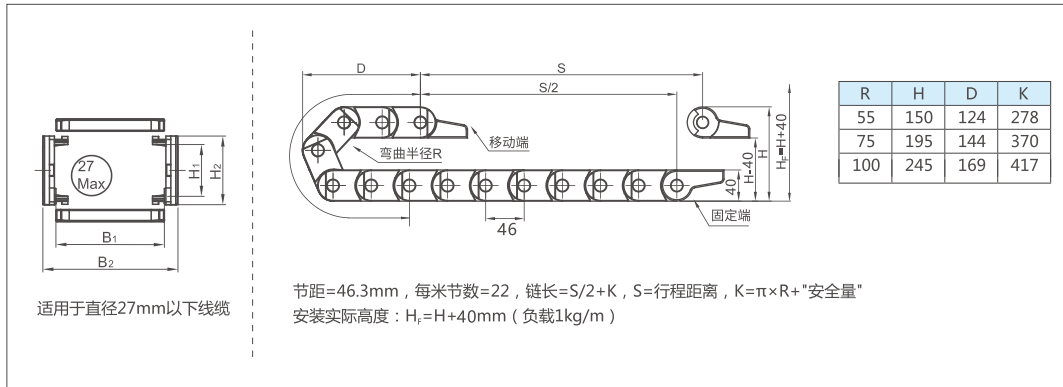

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数					
							孔径	孔距				接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	E	
WSL21W	30	38	R55	W(外开)	40	54	6.2x9.7	25	53	46	12	WSL21W-30-38C
		50	R75			66		37	65			WSL21W-30-50C
		75	100			91		62	90			WSL21W-30-75C

固定接头类型及参数（见上表格）



订货范例 >>> **WSL21W-30-38-R55W+长度（米或节数）+接头型号**

30系列 >>> 多彩桥式拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL21	多彩桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图


主体

接头

- ⚠


每米节数=1000÷节距。
- ⚠

拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

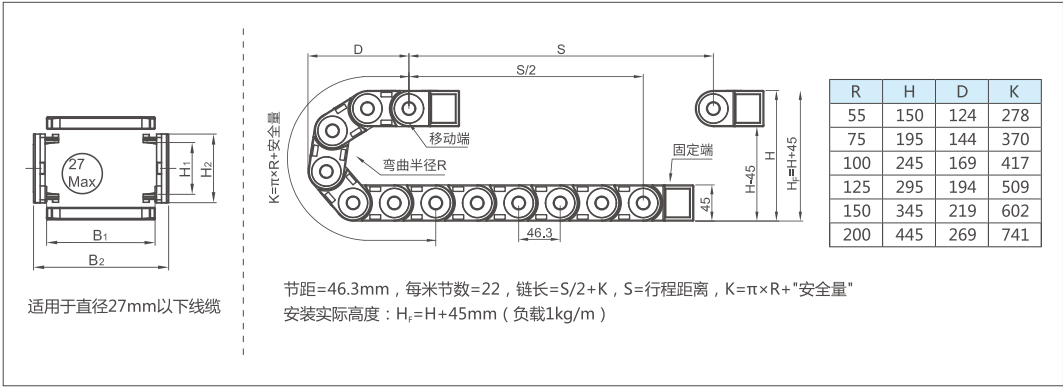

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号	
		A	B	C	D	E		F						
WSL21	30	25	R55 R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	45	45	5	18	41	61.4	18	11	54.4	WSL21-30-25C
		30				50			46				59.4	WSL21-30-30C
		38				58			54				67.4	WSL21-30-38C
		40				60			56				69.4	WSL21-30-40C
		60				66			62				75.4	WSL21-30-46C
		50				70			66				79.4	WSL21-30-50C
		57				77			73				86.4	WSL21-30-57C
		60				80			76				89.4	WSL21-30-60C
		75				95			91				104.4	WSL21-30-75C
		77				97			93				106.4	WSL21-30-77C
		100				120			116				129.4	WSL21-30-100C
		103				123			119				132.4	WSL21-30-103C

固定接头类型及参数（见上表格）

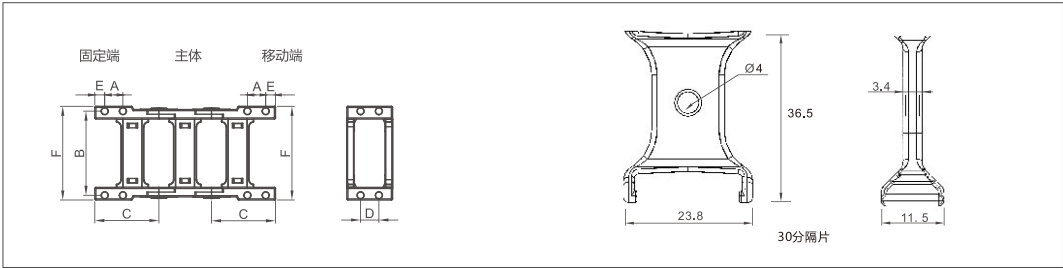

🛒 订货范例 >>> WSL21-30-25-R55L+长度（米或节数）+接头型号

30系列 >>> 多彩封闭拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL22	多彩封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图


主体

接头

- ⚠


每米节数=1000÷节距。
- ⚠

拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

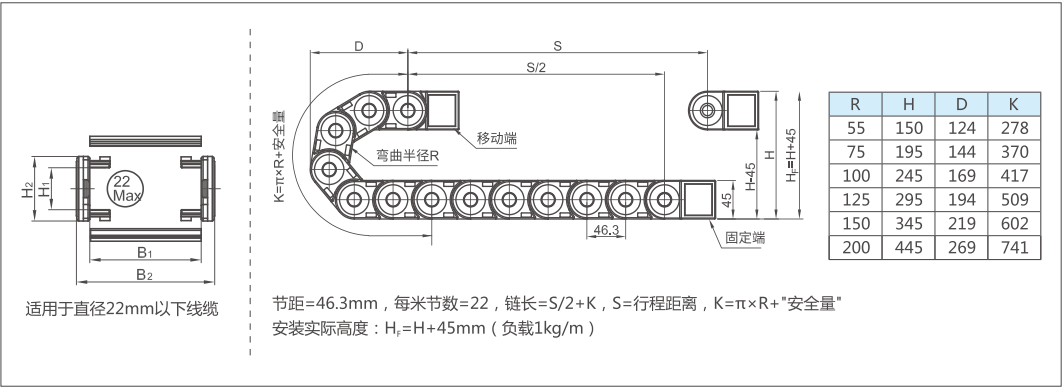


型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号	
		A	B	C	D	E		F						
WSL22	30	25	R55 R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	45	45	5	18	41	61.4	18	11	54.4	WSL22-30-25C
		38				58			54				67.4	WSL22-30-38C
		50				70			66				79.4	WSL22-30-50C
		57				77			73				86.4	WSL22-30-57C
		60				80			76				89.4	WSL22-30-60C
		75				95			91				104.4	WSL22-30-75C
		77				97			93				106.4	WSL22-30-77C
		100				120			116				129.4	WSL22-30-100C
		103				123			119				132.4	WSL22-30-103C

固定接头类型及参数（见上表格）

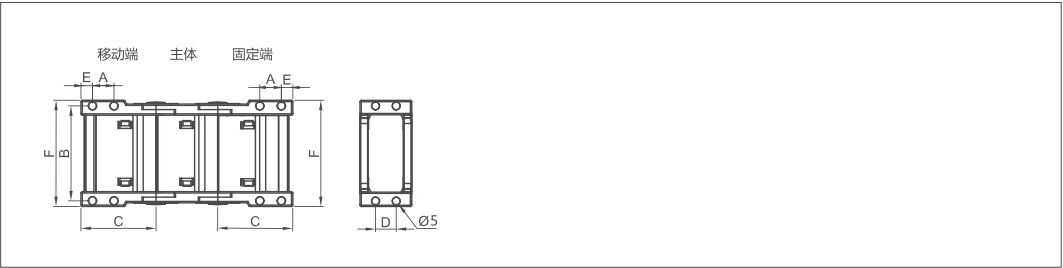

🛒 订货范例 >>> WSL22-30-38-R55L+长度（米或节数）+接头型号

30系列 >>> 全黑桥式拖链两侧开

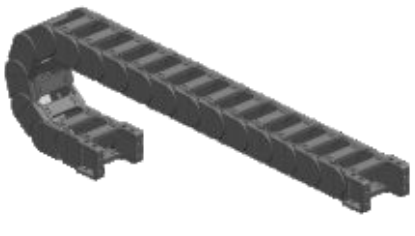

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL21H	全黑桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图



主体
接头




- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

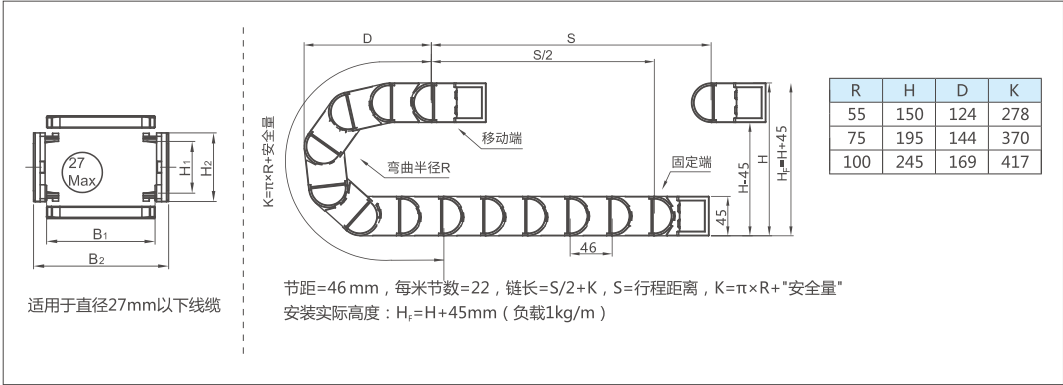


型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
							孔径	孔距						接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	D	E	F	
WSL21H	30	25	R55 R75 R100	L(两侧开)	45	43.5	5.7	15	37.2	61	17	12	54	WSL21H-30-25C
		30				48.5							59.4	WSL21H-30-30C
		38				56.5							67.4	WSL21H-30-38C
		40				58.5							69.4	WSL21H-30-40C
		46				64.5							75	WSL21H-30-36C
		50				68.5							79.4	WSL21H-30-50C
		57				75.5							86.4	WSL21H-30-57C
		60				78.5							89.4	WSL21H-30-60C
		75				93.5							104.4	WSL21H-30-75C
		77				95.5							106.4	WSL21H-30-77C
		80				98.5							120	WSL21H-30-80C
		100				118.5							128.4	WSL21H-30-100C
		103				121.5							132.4	WSL21H-30-103C

固定接头类型及参数（见上表格）

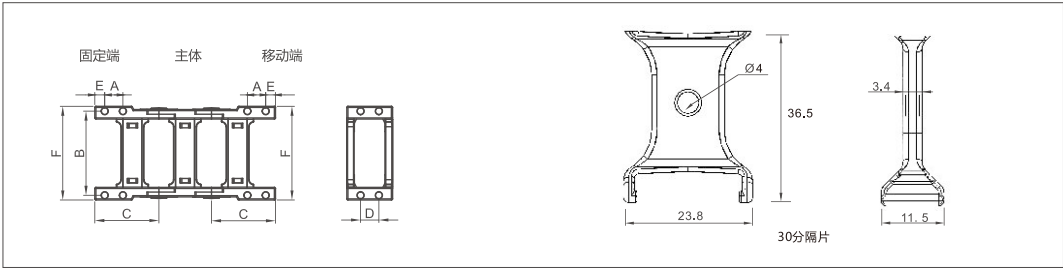


订货范例 >>> **WSL21H-30-25-R55L+长度（米或节数）+接头型号**

30系列 >>> 全黑封闭拖链两侧开

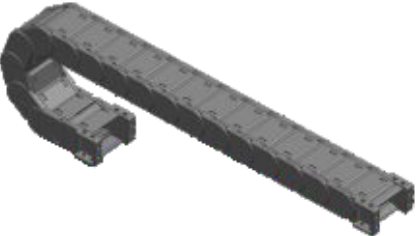

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL22H	全黑封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图



主体
接头




- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

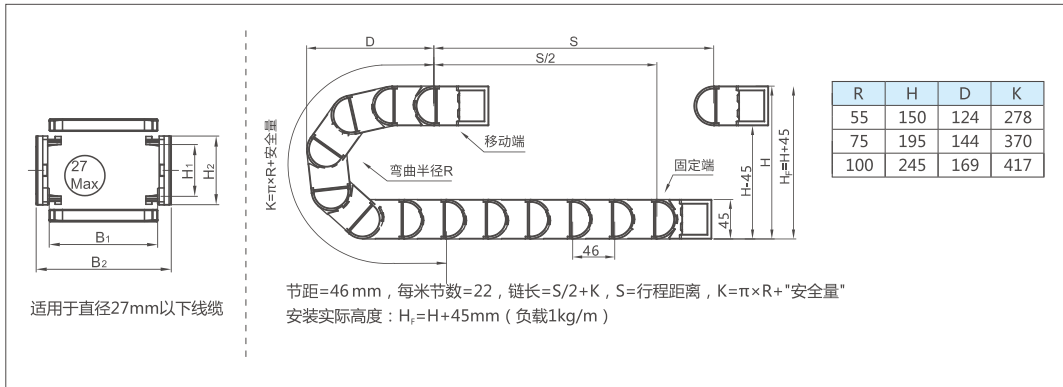

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
							孔径	孔距						接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	D	E	F	
WSL22H	30	25	R55 R75 R100	L(两侧开)	45	43.5	5.7	15	37.2	61	17	12	54	WSL22H-30-25C
		38				56.5							67.4	WSL22H-30-38C
		40				58.5							69.4	WSL22H-30-40C
		46				64.5							79.4	WSL22H-30-50C
		50				68.5							86.4	WSL22H-30-57C
		57				75.5							89.4	WSL22H-30-60C
		60				78.5							104.4	WSL22H-30-75C
		75				93.5							106.4	WSL22H-30-77C
		77				95.5							120.4	WSL22H-30-80C
		80				98.5							129.4	WSL22H-30-100C
		100				118.5							132.4	WSL22H-30-103C
		103				121.5								

固定接头类型及参数（见上表格）

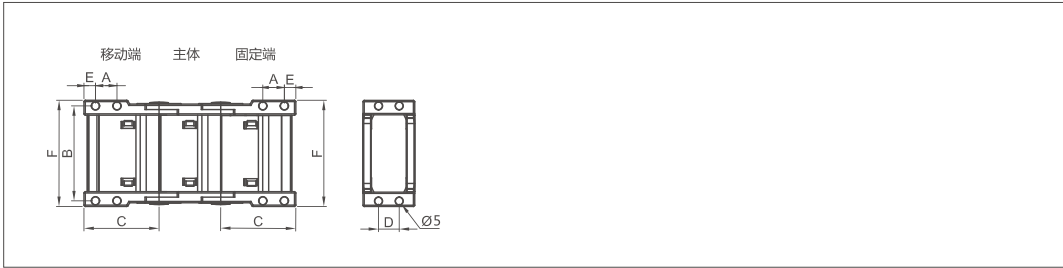


订货范例 >>> **WSL22-30-38-R55L+长度（米或节数）+接头型号**

35系列 >>> 桥式拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL23	桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

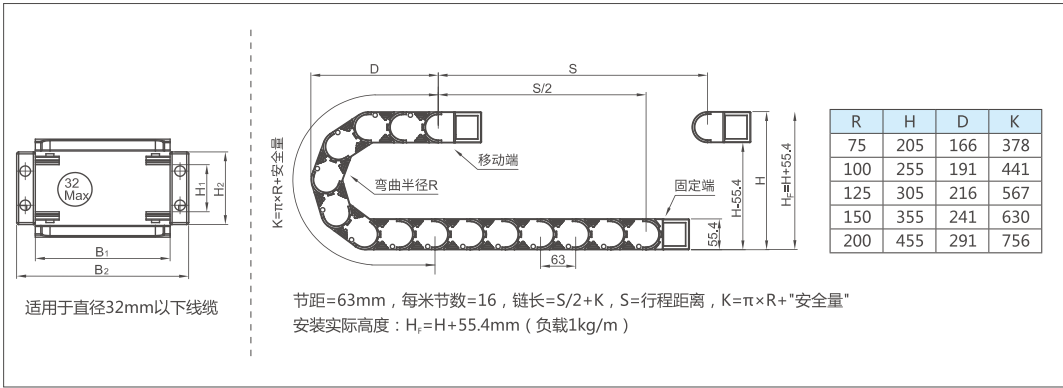

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
							孔径	孔距						接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	D	E	F	
WSL23	35	50	R75 R100 R125 R150 R200 R250	L(两侧开)	55	71	6	24	64	75	26	13	80	WSL23-35-50C
		60				81							90	WSL23-35-60C
		75				96							105	WSL23-35-75C
		90				111							120	WSL23-35-90C
		100				121							130	WSL23-35-100C
		125				146							155	WSL23-35-125C
		130				151							160	WSL23-35-130C
		150				171							180	WSL23-35-150C
		175				196							203	WSL23-35-175C
		200				221							230	WSL23-35-200C
		250				271							280	WSL23-35-250C
		300				321							330	WSL23-35-300C

固定接头类型及参数（见上表格）

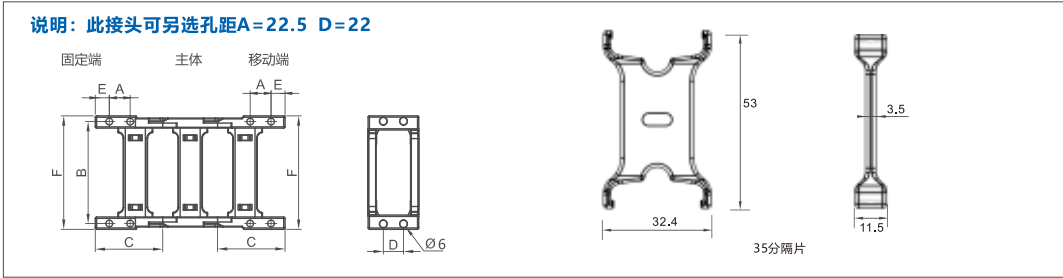


🛒 订货范例 >>> WSL23-35-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号

35系列 >>> 封闭拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL24	封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

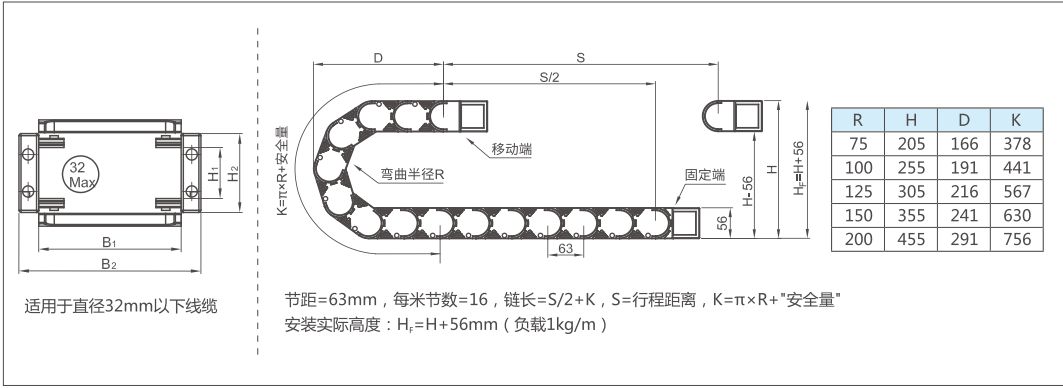

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							孔径	孔距						接头型号	分隔片	
编码	内高H ₁							A	B	C	D	E	F			
WSL24	35	50	R75 R100 R125 R150 R200 R250	L(两侧开)	55	71	6	24	64	75	26	13	77	WSL24-35-50C	FGPⅡ	
		60				82			87				WSL24-35-60C	FGPⅡ		
		75				96			102				WSL24-35-75C	FGPⅠ		
		100				121			127				WSL24-35-100C	FGPⅠ		
		125				146			152				WSL24-35-125C	FGPⅡ		
		130				151			157				WSL24-35-130C	FGPⅡ		
		150				171			177				WSL24-35-150C	FGPⅡ		

固定接头类型及参数（见上表格）

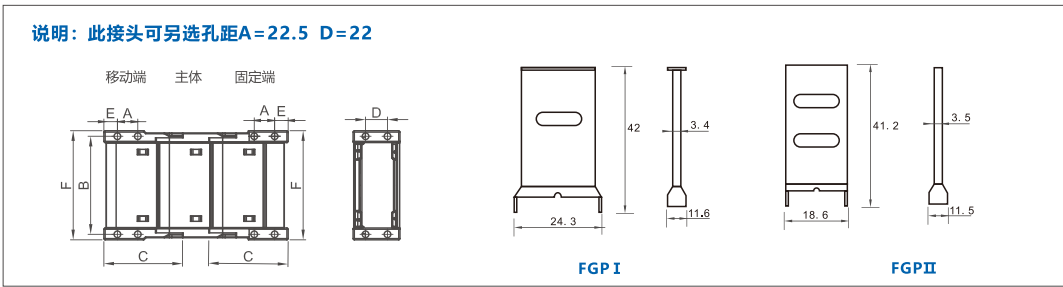


🛒 订货范例 >>> WSL24-35-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号

35系列 >>> 多彩桥式拖链两侧开




 每米节数=1000÷节距。

 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

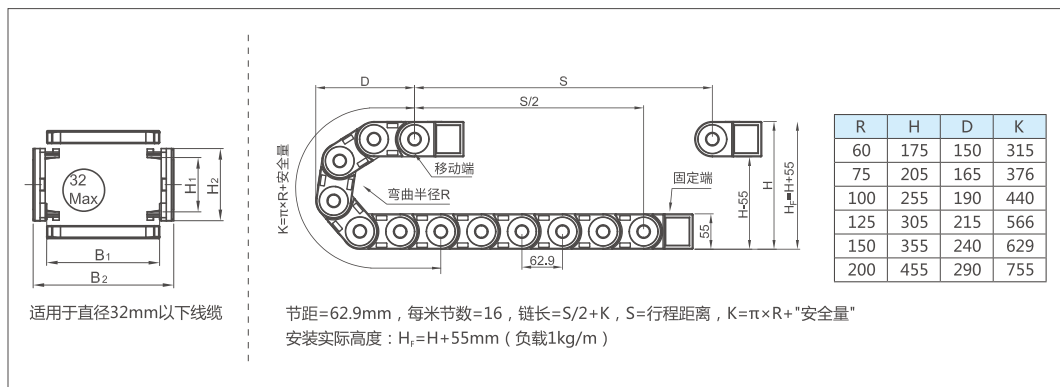

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数										
编码	内高H ₁						孔径	孔距								接头型号	
								A	B	C ₁	C ₂	D	E ₁	E ₂	F		
WSL25	35	50	R60 R75 R100 R125 R150 R200 R250 R300	L(两侧开)	55	73	6	24	66	77	79	26	16	17.5	79.5	WSL25-35-50C	
		60				83			76						89.5	WSL25-35-60C	
		75				98			91						104.5	WSL25-35-75C	
		90				113			106						119.5	WSL25-35-90C	
		100				123			116						129.5	WSL25-35-100C	
		125				148			141						154.5	WSL25-35-125C	
		130				153			146						159.5	WSL25-35-130C	
		150				173			166						179.5	WSL25-35-150C	
		175				198			191						204.5	WSL25-35-175C	
		200				223			216						229.5	WSL25-35-200C	
		250				273			266						279.5	WSL25-35-250C	
		300				323			316						329.5	WSL25-35-300C	

固定接头类型及参数（见上表格）

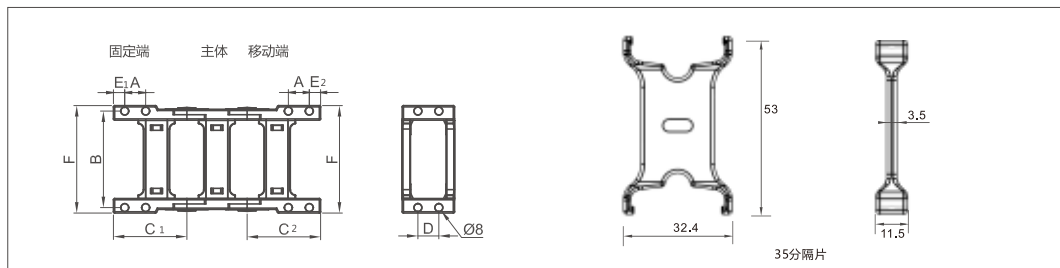


 订货范例 >>> WSL25-35-50-R60L+长度(米或节数)+接头型号

35系列 >>> 多彩封闭拖链两侧开




⚠ 每米节数=1000÷节距。

⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

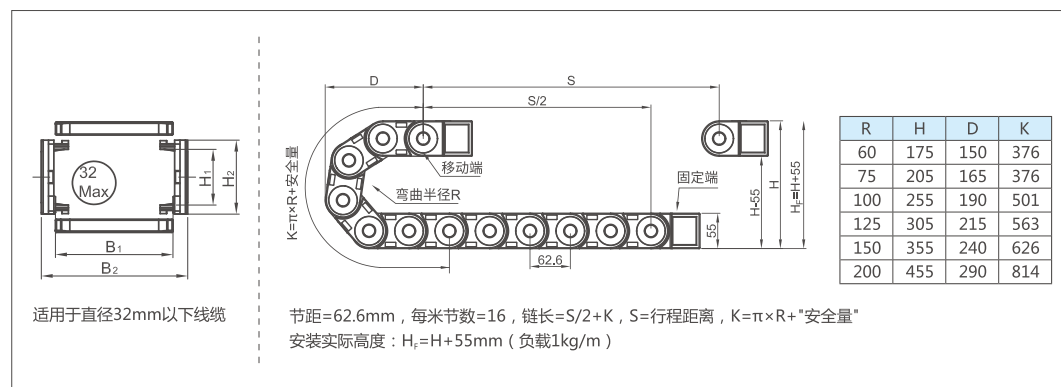

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数												
编码	内高H ₁						孔径	孔距								接头型号		分隔片	
		A	B	C ₁	C ₂	D		E ₁	E ₂	F									
WSL26	35	50	R75 R100 R125 R150 R200 R250 R300	L(两侧开)	55	73	6	24	66	77	79	26	16	17.5	79.5	WSL26-35-50C	FGP II		
		60				76			89.5						WSL26-35-60C	FGP II			
		75				91			104.5						WSL26-35-75C	FGP I			
		100				116			129.5						WSL26-35-100C	FGP I			
		125				141			154.5						WSL26-35-125C	FGP II			
		130				146			159.5						WSL26-35-130C	FGP II			
		150				166			179.5						WSL26-35-150C	FGP II			

固定接头类型及参数（见上表格）

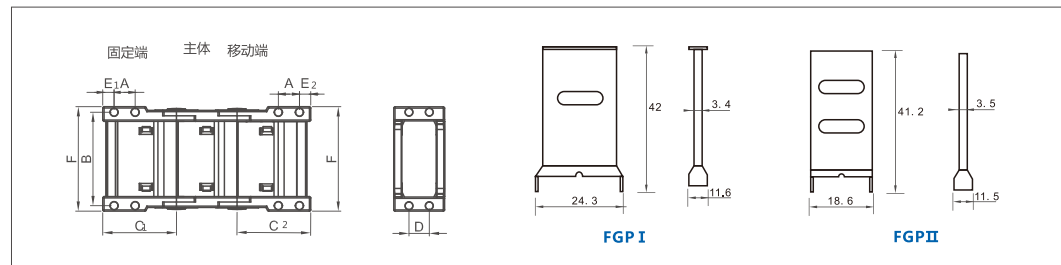


 订货范例 >>> **WSL26-35-50-R60L+长度 (米或节数) +接头型号**

45系列 >>> 桥式拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL27	桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

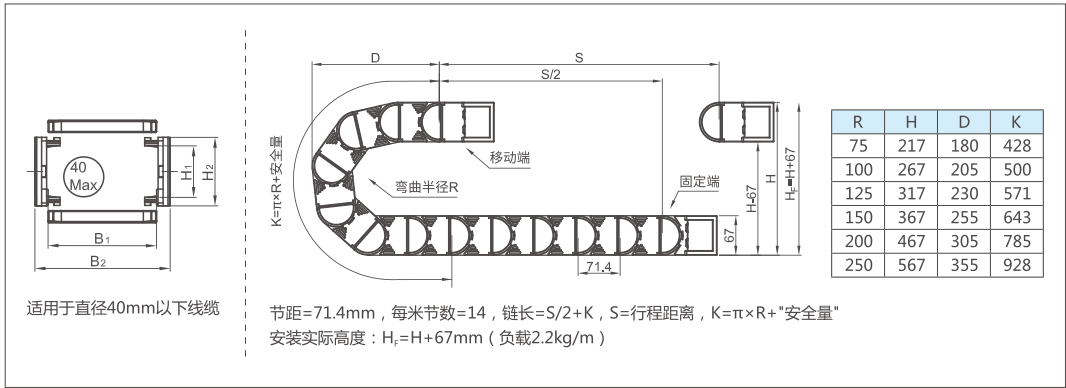

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
		A	B	C	D	E		F						
WSL27	45	50	R75 R100 R125 R150 R200 R250	L(两侧开)	67	77	6	24	66	93	26	13.7	83	WSL27-45-50C
		60				87			93				WSL27-45-60C	
		75				102			108				WSL27-45-75C	
		90				117			123				WSL27-45-90C	
		100				127			133				WSL27-45-100C	
		125				152			158				WSL27-45-125C	
		130				157			163				WSL27-45-130C	
		150				177			183				WSL27-45-150C	
		175				202			208				WSL27-45-175C	
		200				227			233				WSL27-45-200C	
		250				277			283				WSL27-45-250C	
		300				327			333				WSL27-45-300C	

固定接头类型及参数（见上表格）

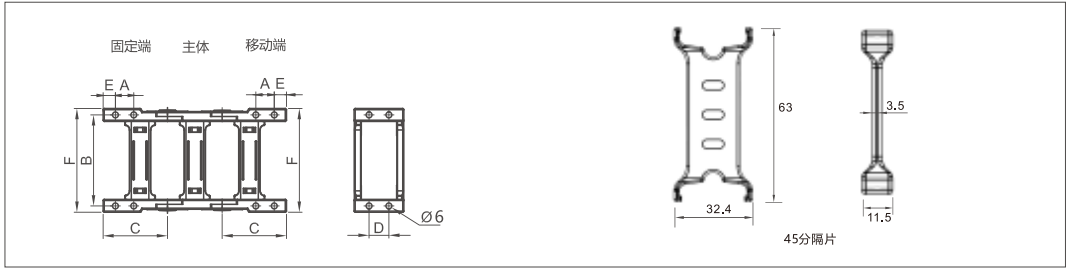


订货范例 >>> WSL27-45-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号

45系列 >>> 封闭拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL28	封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

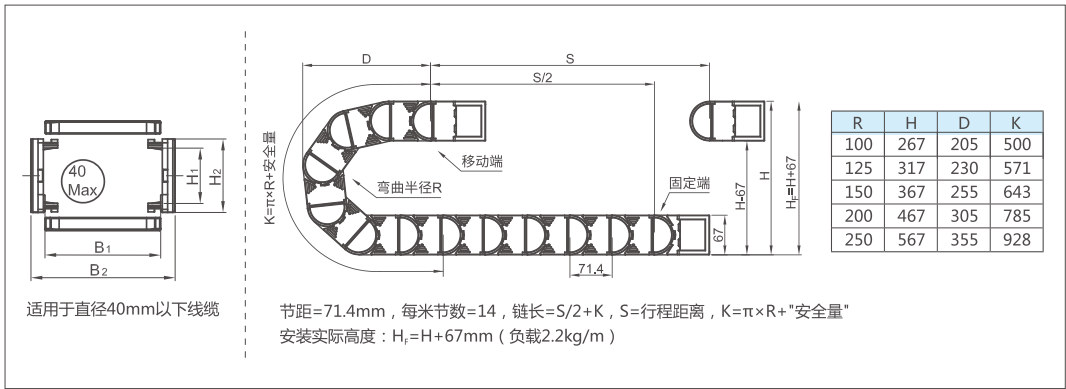

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数								
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号	分隔片
		A	B	C	D	E		F							
WSL28	45	50	R100 R125 R150 R200 R250	L(两侧开)	67	83	6	24	66	93	26	13.7	83	WSL28-45-50C	-
		60				76			93				WSL28-45-60C	-	
		75				91			108				WSL28-45-75C	FGP I	
		100				116			133				WSL28-45-100C	FGP I	
		125				141			158				WSL28-45-125C	FGP II	
		150				166			183				WSL28-45-150C	FGP II	
		175				191			208				WSL28-45-175C	FGP II	
		200				216			233				WSL28-45-200C	FGP II	

固定接头类型及参数（见上表格）

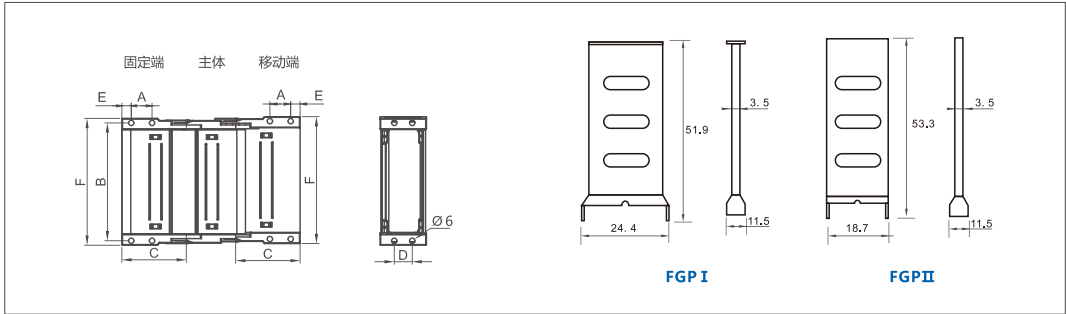


订货范例 >>> WSL28-45-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号

45系列 >>> 多彩桥式拖链两侧开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL29	多彩桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20°C~120°C	接头

示意图




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

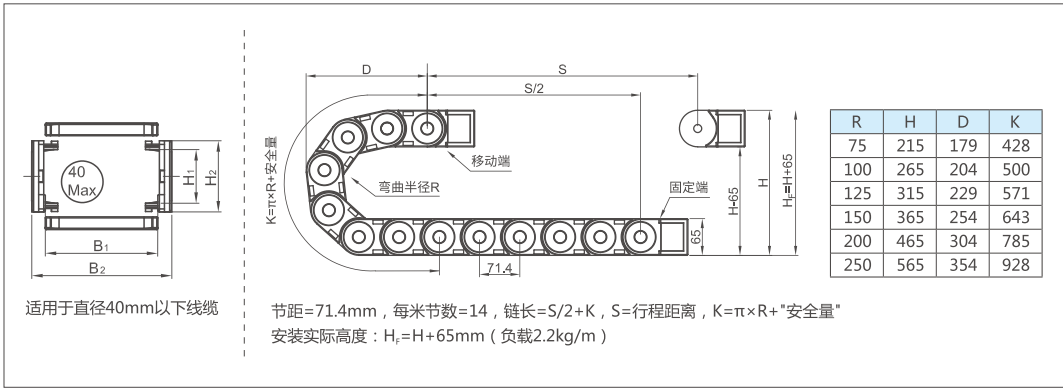

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数						
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号
WSL29	45	50	R75 R100 R125 R150 R200 R250	L(两侧开)	65	76	6	24	84	26	16	84.4	WSL29-45-50C
		60				86						94.4	WSL29-45-60C
		75				101						109.4	WSL29-45-75C
		90				116						124.4	WSL29-45-90C
		100				126						134.4	WSL29-45-100C
		125				151						159.4	WSL29-45-125C
		130				156						164.4	WSL29-45-130C
		150				176						184.4	WSL29-45-150C
		175				201						209.4	WSL29-45-175C
		200				226						234.4	WSL29-45-200C
		250				276						284.4	WSL29-45-250C
		300				326						334.4	WSL29-45-300C

固定接头类型及参数（见上表格）

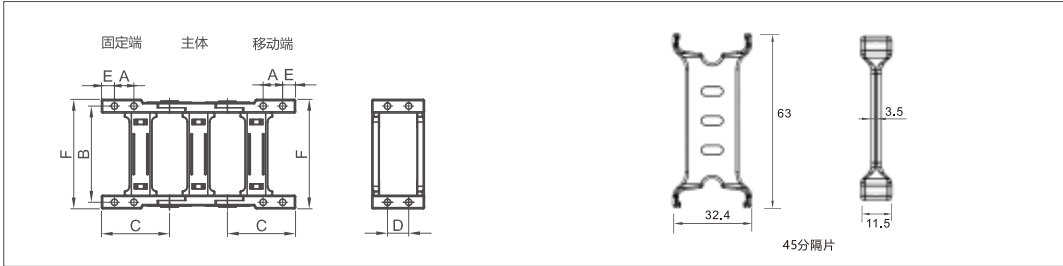


🛒 订货范例 >>> WSL29-45-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号

45系列 >>> 多彩封闭拖链两侧开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL30	多彩封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20°C~120°C	接头

示意图




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

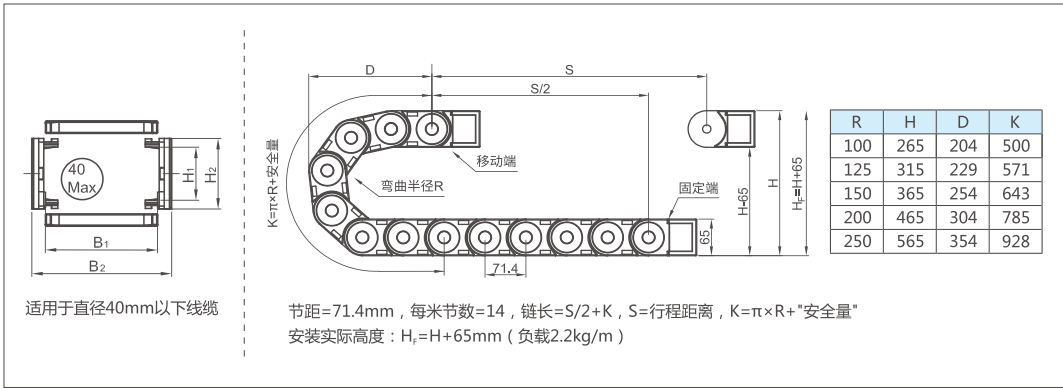

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数						
编码	内高H ₁						孔径	孔距					接头型号
WSL30	45	50	R100 R125 R150 R200 R250	L(两侧开)	65	76	6	24	84	26	16	84.4	WSL30-45-50C
		60				86						94.4	WSL30-45-60C
		75				101						109.4	WSL30-45-75C
		90				116						124.4	WSL30-45-100C
		100				126						134.4	WSL30-45-125C
		125				151						159.4	WSL30-45-150C
		150				176						184.4	WSL30-45-175C
		175				201						209.4	WSL30-45-200C
		200				226						234.4	WSL30-45-250C

固定接头类型及参数（见上表格）

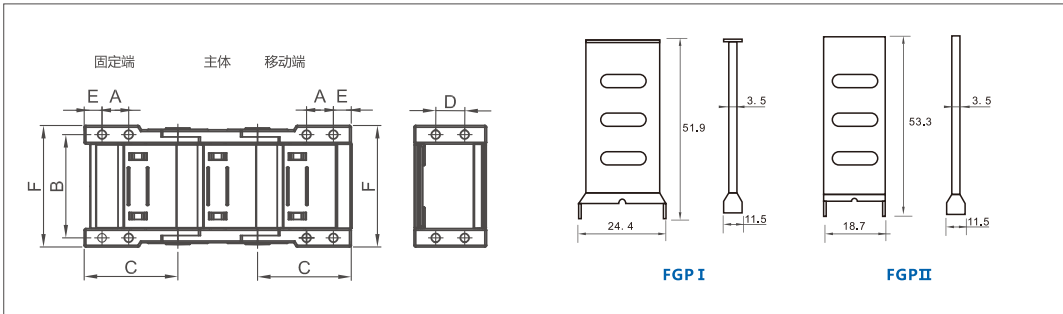


🛒 订货范例 >>> WSL30-45-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号

55系列 >>> 桥式拖链两侧开




- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

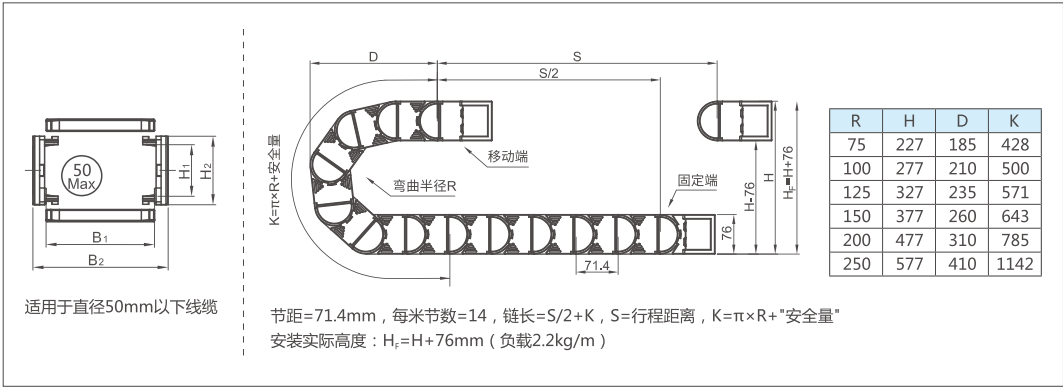

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
编码	内高H ₁						孔径	孔距							接头型号	
		A	B	C ₁	C ₂	D		E	F							
WSL31	55	50	R75 R100 R125 R150 R200 R300	L(两侧开)	76	78	6.6	30	69	93	100	30	13.7	83	WSL31-55-50C	
		60				88								93	WSL31-55-60C	
		75				103								108	WSL31-55-75C	
		90				118								123	WSL31-55-90C	
		100				128								133	WSL31-55-100C	
		125				153								158	WSL31-55-125C	
		130				158								163	WSL31-55-130C	
		150				178								183	WSL31-55-150C	
		175				203								208	WSL31-55-175C	
		200				228								233	WSL31-55-200C	
		250				278								283	WSL31-55-250C	
		300				328								333	WSL31-55-300C	

固定接头类型及参数（见上表格）

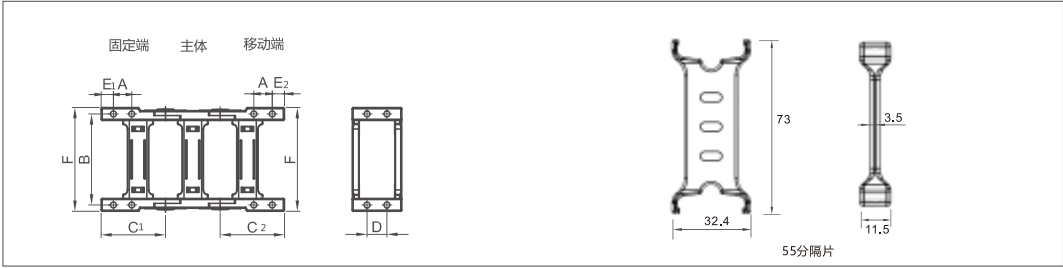


订货范例 >>> **WSL31-55-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号**

55系列 >>> 封闭拖链两侧开




- 每米节数=1000÷节距。
- 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

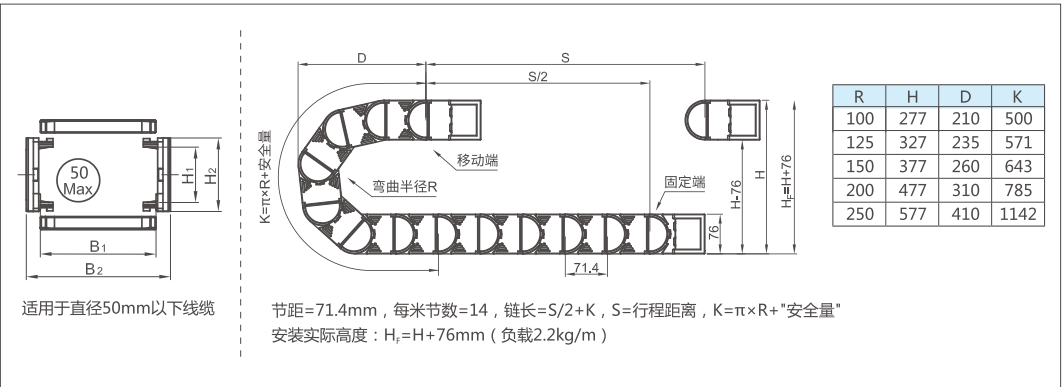

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							孔径	孔距						接头型号	分隔片	
编码	内高H ₁	A	B	C ₁	C ₂	D		E	F							
WSL32	55	50	R100 R125 R150 R200 R250	L(两侧开)	76	78	6.6	30	69	93	100	30	13.7	83	WSL32-55-50C	-
		60				79			93					WSL32-55-60C	-	
		75				94			108					WSL32-55-75C	FGPI	
		100				119			133					WSL32-55-100C	FGPI	
		125				144			158					WSL32-55-125C	FGPII	
		150				169			183					WSL32-55-150C	FGPII	
		175				194			208					WSL32-55-175C	FGPII	
		200				219			233					WSL32-55-200C	FGPII	

固定接头类型及参数（见上表格）

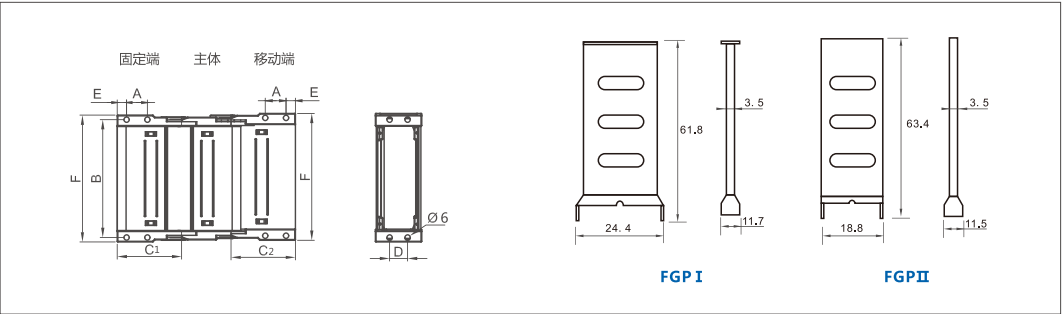

订货范例 >>> **WSL32-55-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号**

Two black plastic cable management clips, each with four yellow pins, are shown against a white background. The clips are designed to hold cables in place and are connected by a central hinge.

示意图


主體
接頭

The diagram shows a 3D perspective view of a mechanical assembly on the left and a 2D top-down view on the right. The 3D view shows a dark grey, rectangular frame-like structure with four yellow cylindrical components (joints) at the corners. The 2D view shows a rectangle with a central circle and four small squares at the corners. Labels '主體' (Main body) and '接頭' (Joint) point to the main frame and a joint respectively in the 3D view.

 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。



固定接头类型及参数 (见上表格)

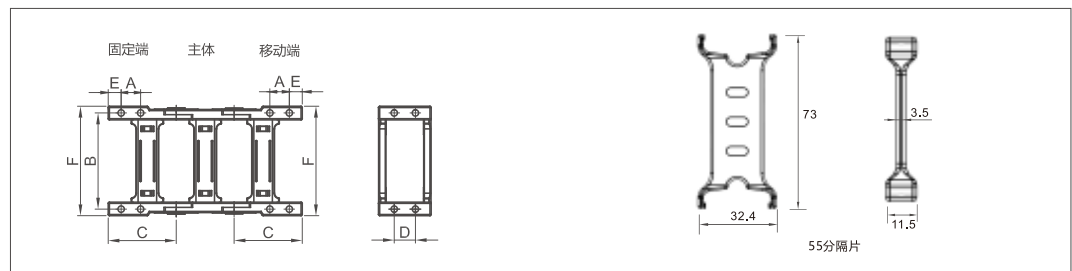


示意图

The diagram illustrates the components of the connector assembly. It shows a perspective view of the main body and a separate connector head. The main body is a black, rectangular component with a central slot and two yellow circular features. The connector head is a smaller, black, rectangular component with a central slot. The labels '主体' (Main Body) and '接头' (Connector Head) are shown with lines pointing to their respective parts. To the right, there is a top-down view of the main body, showing its rectangular shape and central slot.

 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。



固定接头类型及参数（见上表格）

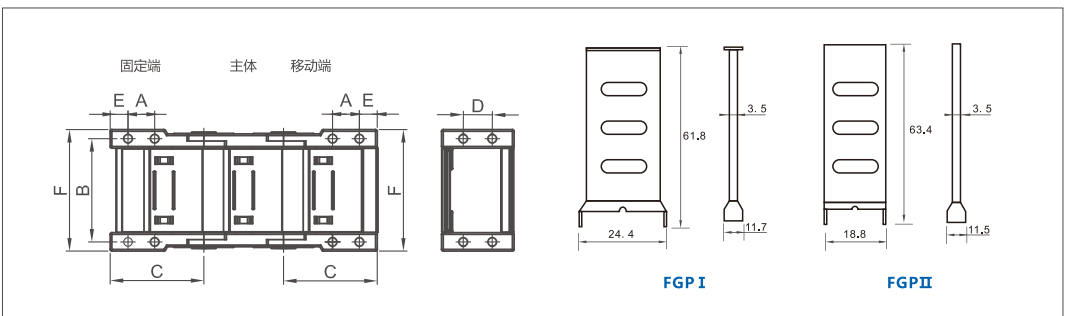


65系列>>> 多彩桥式拖链两侧开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL35	多彩桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

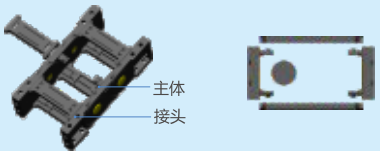


主体
接头

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

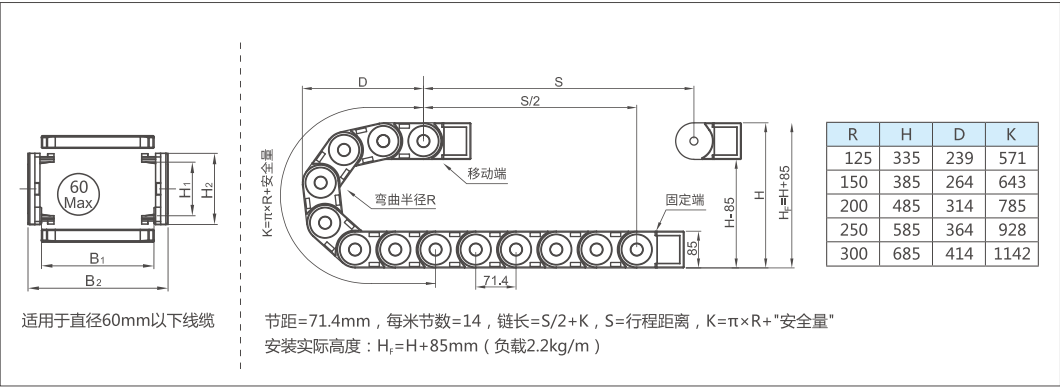

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
		A	B	C	D	E		F						
WSL35	65	50	R125 R150 R200 R250 R300	L(两侧开)	85	83.3	8.8	35	125.5	45	19	90.5	WSL35-65-50C	
		60				93.3						100.5	82.5	WSL35-65-60C
		75				108.3						115.5	97.5	WSL35-65-75C
		90				123.3						130.5	112.5	WSL35-65-90C
		100				133.3						140.5	122.5	WSL35-65-100C
		125				158.3						165.5	147.5	WSL35-65-125C
		130				163.3						170.5	152.5	WSL35-65-130C
		150				183.3						190.5	172.5	WSL35-65-150C
		175				208.3						215.5	197.5	WSL35-65-175C
		200				233.3						240.5	222.5	WSL35-65-200C
		250				283.3						290.5	272.5	WSL35-65-250C
		300				333.3						340.5	322.5	WSL35-65-300C

固定接头类型及参数（见上表格）

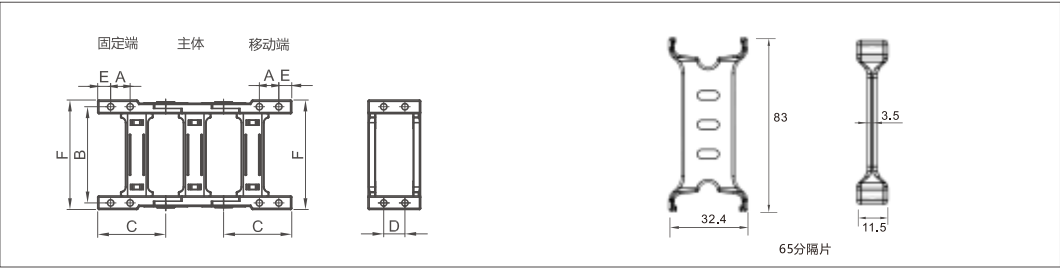

🛒 订货范例 >>> WSL35-65-50-R125L+长度（米或节数）+接头型号

65系列>>> 多彩封闭拖链两侧开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL36	多彩封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




主体
接头

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

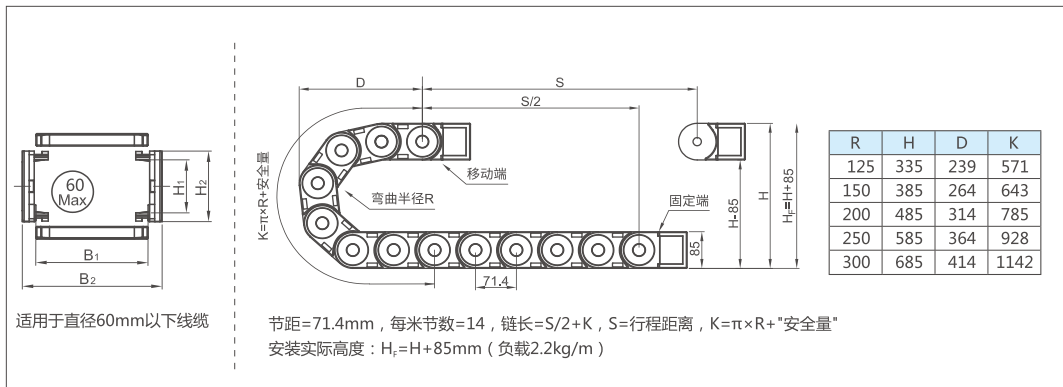

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数								
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号	分隔片
								A	B	C	D	E	F		
WSL36	65	50	R125 R150 R200 R250 R300	L(两侧开)	85	83	8.8	35	72.5	125.2	45	19	90.5	WSL36-65-50C	-
		60				93			82.5				100.5	WSL36-65-60C	-
		75				108			97.5				115.5	WSL36-65-75C	FGP I
		100				133			122.5				140.5	WSL36-65-100C	FGP I
		125				158			147.5				165.5	WSL36-65-125C	FGP II
		150				183			172.5				190.5	WSL36-65-150C	FGP II
		175				208			197.5				215.5	WSL36-65-175C	FGP II
		200				233			222.5				240.5	WSL36-65-200C	FGP II

固定接头类型及参数（见上表格）

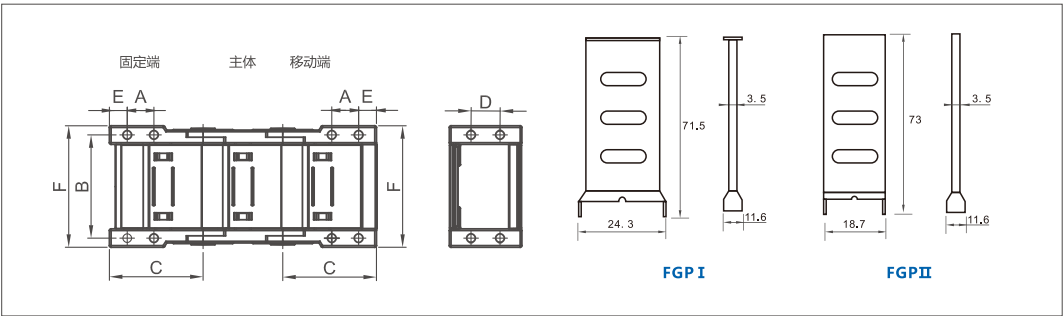

🛒 订货范例 >>> WSL36-65-50-R125L+长度（米或节数）+接头型号

80系列>>> 多彩桥式拖链两侧开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL37	多彩桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




主体
接头

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

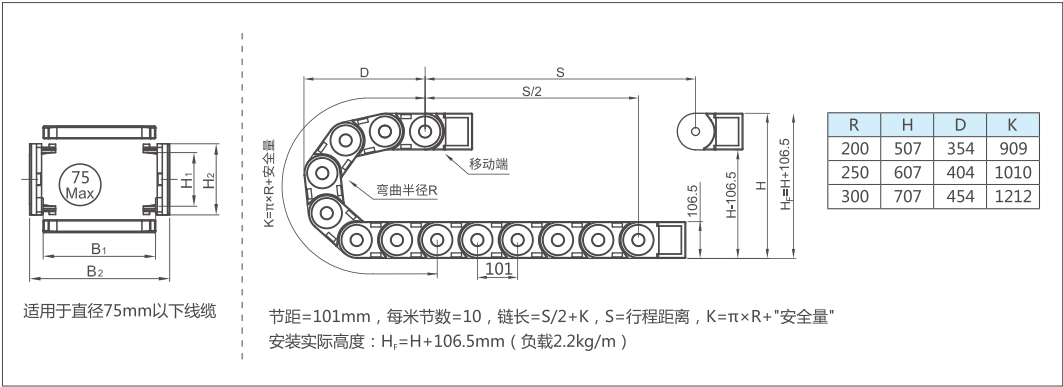

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
		A	B	C	D	E		F						
WSL37	80	100	R150 R200 R250 R300	L(两侧开)	106.5	143.4	12	35	121.6	126	66	20	143.4	WSL37-80-100C
		150				171.6			193.4				WSL37-80-150C	
		175				196.6			218.4				WSL37-80-175C	
		200				221.6			243.4				WSL37-80-200C	
		250				271.6			293.4				WSL37-80-250C	

固定接头类型及参数（见上表格）

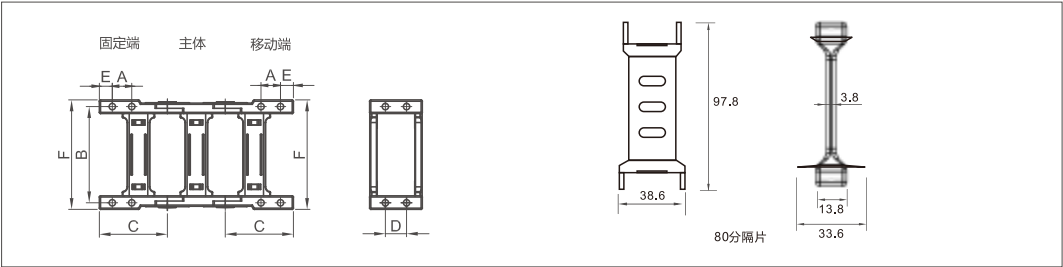


🛒 订货范例 >>> **WSL37-80-100-R200L+长度（米或节数）+接头型号**

18系列 >>> 静音桥式拖链两侧开




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL01J	静音桥式	两侧开	PA6	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




主体
接头

- 特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。
- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

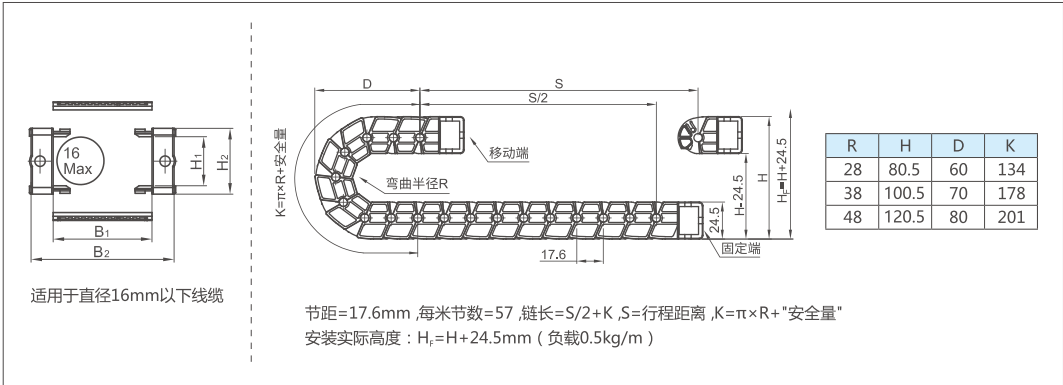

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
							孔径	孔距						接头型号
编码	内高H ₁							B	C ₁	C ₂	D	E	F	
WSL01J	18	25	R28 R38 R48	L(两侧开)	24.5	37	4	35.8	30.5	29	12.4	10	44	WSL01J-18-25C
		35				47		45.8					53.8	WSL01J-18-35C
		37				49		47.7					55.8	WSL01J-18-37C
		40				52		50.7					58.8	WSL01J-18-40C
		45				57		55.6					63.8	WSL01J-18-45C
		50				62		60.7					68.8	WSL01J-18-50C

固定接头类型及参数（见上表格）

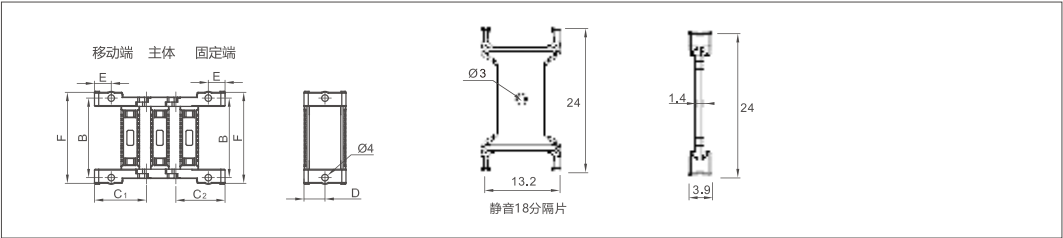


🛒 订货范例 >>> **WSL01J-18-25-R28L+长度（米或节数）+接头型号**

25系列 >>> 静音桥式两侧开




特点：方便快捷走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

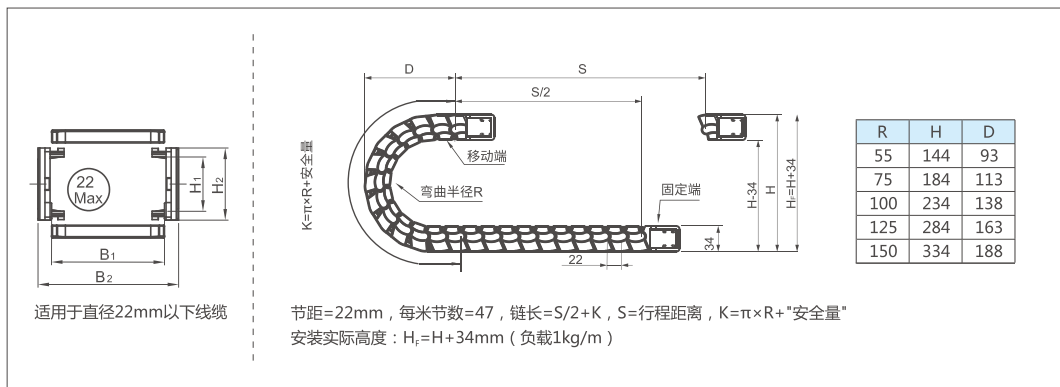

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
								B	C ₁	C ₂	D	E	F	
WSL02J	25	25	R55 R75 R100 R125 R150	L(两侧开)	34	40.8	5.5	35	25	28	17	8	47.6	WSL02J-25-25C
		30				45.8		40.2					52.8	WSL02J-25-30C
		38				53.8		47					59.4	WSL02J-25-38C
		40				55.8		50.3					62.8	WSL02J-25-40C
		50				65.8		59					71.2	WSL02J-25-50C
		57				72.8		66					78.5	WSL02J-25-57C
		60				75.8		70.3					82.8	WSL02J-25-60C
		70				85.8		80.5					92.8	WSL02J-25-70C
		77				92.8		86					98.4	WSL02J-25-77C
		80				95.8		90.5					102.8	WSL02J-25-80C
		90				105.8		99.7					112.4	WSL02J-25-90C
		100				115.8		109.2					121.7	WSL02J-25-100C
		103				118.8		115.5					125	WSL02J-25-103C
		110				125.8		120					132.4	WSL02J-25-110C

固定接头类型及参数 (见上表格)

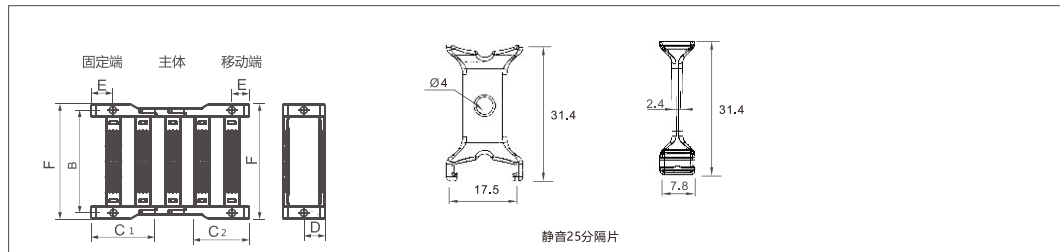


 订货范例 >>> **WSL02J-25-25-R55L+长度（米或节数）+接头型号**

25 L 系列 >>> 静音桥式两侧开




特点：方便快捷走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

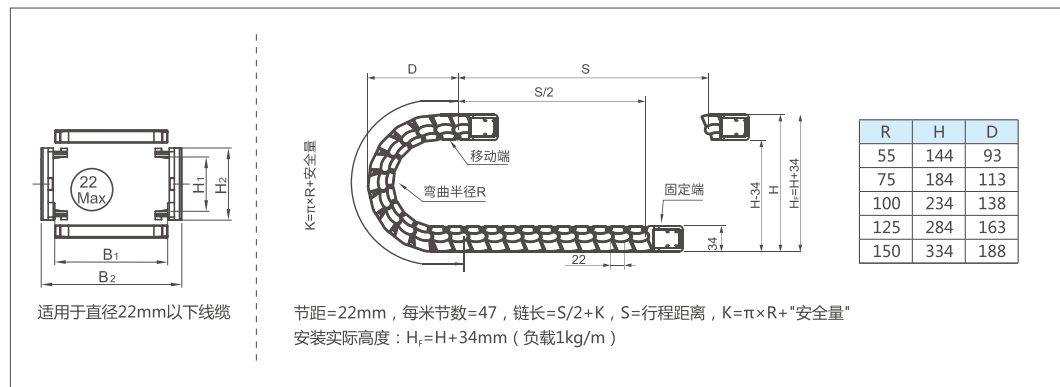

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
编码	内高H ₁						孔径	孔距								接头型号
								A	B	C ₁	C ₂	D	E	F		
WSL02JL	25	25	R55 R75 R100 R125 R150	L(两侧开)	34	39.8	5.5	12	36.2	25	28	17	9.6	46	WSL02JL-25-25C	
		30				44.8			41.2					51	WSL02JL-25-30C	
		38				52.8			48.1					57.9	WSL02JL-25-38C	
		40				54.8			51.3					61.1	WSL02JL-25-40C	
		50				64.8			59.8					69.6	WSL02JL-25-50C	
		57				71.8			66.8					76.6	WSL02JL-25-57C	
		60				74.8			71.6					81.4	WSL02JL-25-60C	
		70				84.8			81.5					91.3	WSL02JL-25-70C	
		77				91.8			87.1					96.9	WSL02JL-25-77C	
		80				94.8			91.3					101.1	WSL02JL-25-80C	
		103				117.8			113.3					121.1	WSL02JL-25-103C	
		110				124.8			121.4					131.2	WSL02JL-25-110C	

固定接头类型及参数 (见上表格)

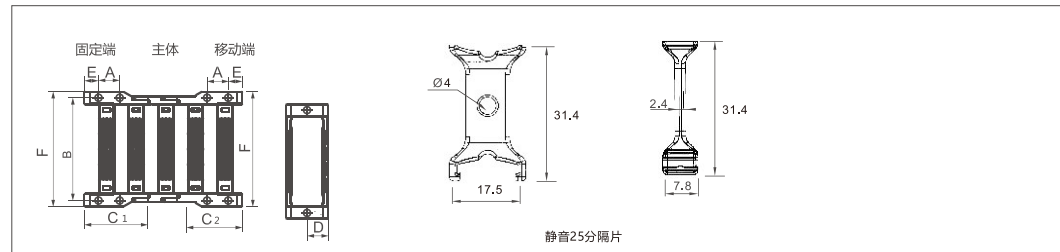

 订货范例 >>> **WSL02J-25-25-R55L+长度（米或节数）+接头型号**


25系列 >>> 静音封闭拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL03J	静音封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

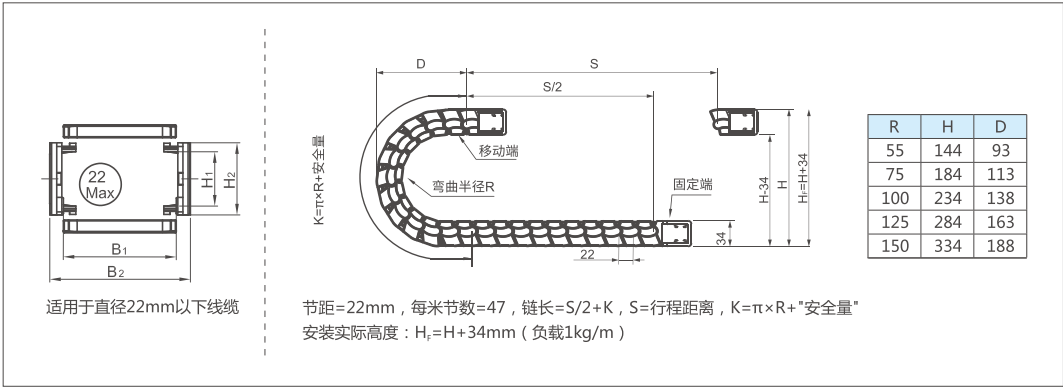

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
							B	C ₁	C ₂	D	E	F		
WSL03J	25	30	R55 R75 R100	L(两侧开)	34	45.8	40.5	24	28	17	8	50.8	WSL03J-25-30C	
		38	R125 R150			53.8	5.5					48.5	58.8	WSL03J-25-38C

固定接头类型及参数（见上表格）



🛒 订货范例 >>> WSL03J-25-38-R55L+长度（米或节数）+接头型号


30系列 >>> 静音桥式两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL04J	静音桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图


特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

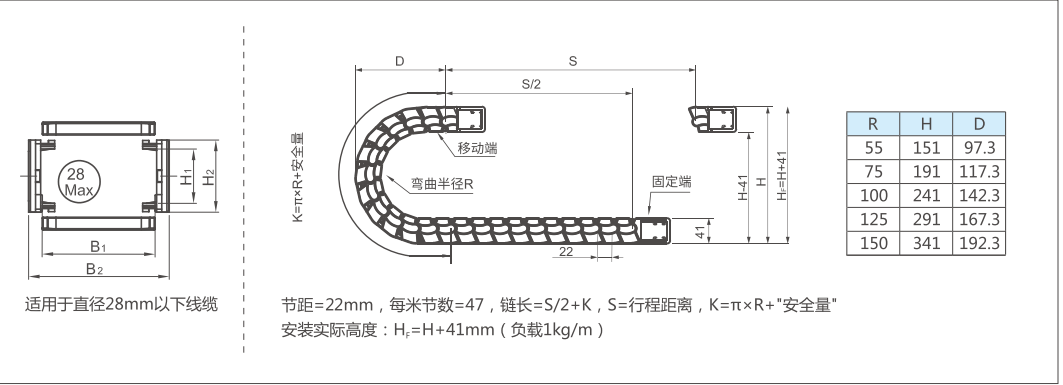

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
								B	C ₁	C ₂	D	E	F	
WSL04J	30	25	R55 R75 R100 R125 R150	L(两侧开)	41	41.7	6	26.2	28	31	20.4	9	46.2	WSL04J-30-25C
		30				46.7		41.5					51.7	WSL04J-30-30C
		38				54.7		48.2					58.2	WSL04J-30-38C
		40				56.7		51.6					61.7	WSL04J-30-40C
		50				66.7		60					70	WSL04J-30-50C
		57				77.7		67					77	WSL04J-30-57C
		60				76.7		71.5					81.7	WSL04J-30-60C
		70				86.7		81.5					91.7	WSL04J-30-70C
		77				93.7		87.5					97.3	WSL04J-30-77C
		80				96.7		91.5					101.4	WSL04J-30-80C
		90				106.7		101					111.3	WSL04J-30-90C
		100				116.7		110.5					120.6	WSL04J-30-100C
		103				119.7		113.5					123.7	WSL04J-30-103C
		110				126.7		121.5					131.3	WSL04J-30-110C

固定接头类型及参数（见上表格）

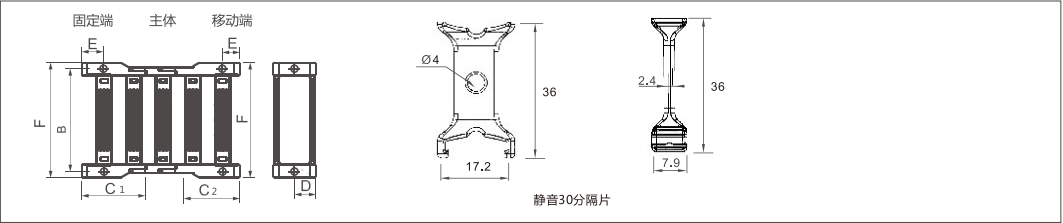

🛒 订货范例 >>> WSL04J-30-25-R55L+长度（米或节数）+接头型号

35系列 II型>>> 静音桥式拖链两侧开


编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL06JII	静音桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。


⚠ 每米节数=1000÷节距。

⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

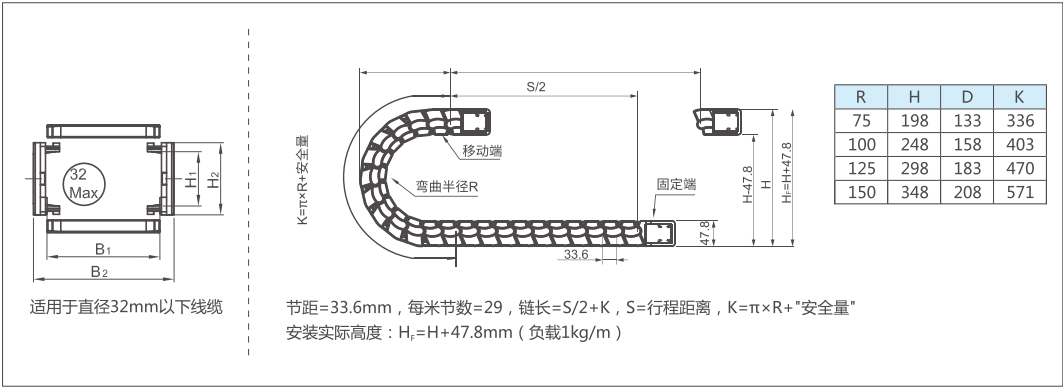

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数										
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号			
WSL06JII	35	25	R75 R100 R125 R150	L(两侧开)	48	46.5	8	15	38.5	72	74	17	12.5	56.3	WSL06J-35-25CII		
		30				51.5			43.5					61.4	WSL06J-35-30CII		
		38				59.5			50					68	WSL06J-35-58CII		
		40				61.5			53.5					71.5	WSL06J-35-40CII		
		50				71.5			62					79.8	WSL06J-35-50CII		
		57				78.5			69					87	WSL06J-35-57CII		
		60				81.5			73.5					91.3	WSL06J-35-60CII		
		70				91.5			83.5					101.4	WSL06J-35-70CII		
		77				98.5			89					107	WSL06J-35-77CII		
		80				101.5			93.5					111.3	WSL06J-35-80CII		
		90				111.5			103.5					121.3	WSL06J-35-90CII		
		100				121.5			112.5					130.2	WSL06J-35-100CII		
		103				124.5			115.6					133.5	WSL06J-35-103CII		
		110				131.5			123.2					141	WSL06J-35-110CII		

固定接头类型及参数（见上表格）

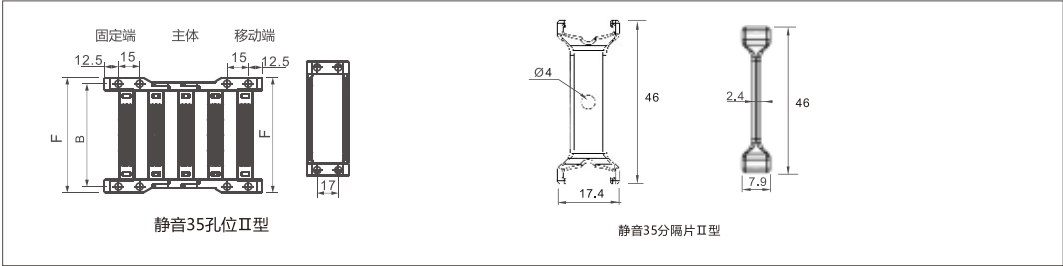

🛒 订货范例 >>> WSL06JII-35-25-R75L+长度（米或节数）+接头型号

35系列 >>> 静音封闭拖链两侧开


编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL07J	静音封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

⚠ 每米节数=1000÷节距。

⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

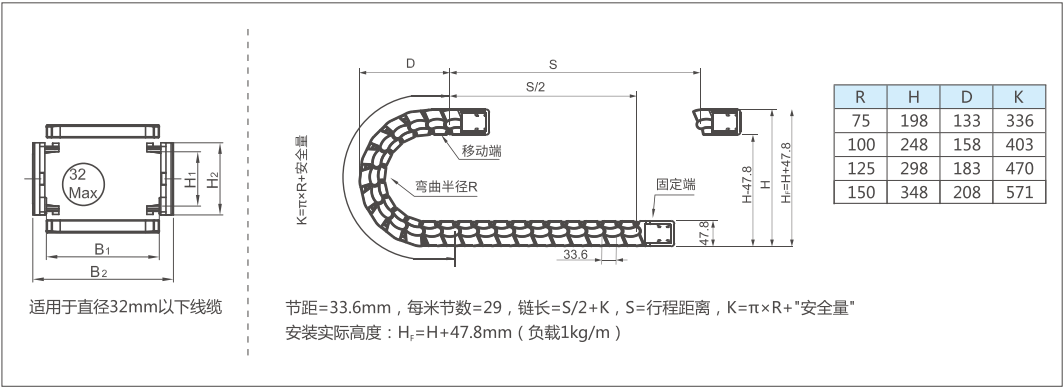

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数										
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号			
WSL07J	35	100	R100 R125 R150	L(两侧开)	48	120	6	24	116	73.7	71.9	24	16	130.6	WSL07J-35-100C		

固定接头类型及参数（见上表格）




🛒 订货范例 >>> WSL07J-35-50-R60L+长度（米或节数）+接头型号

40系列 >>> 静音桥式拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL08J	静音桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图

- 特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。
- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

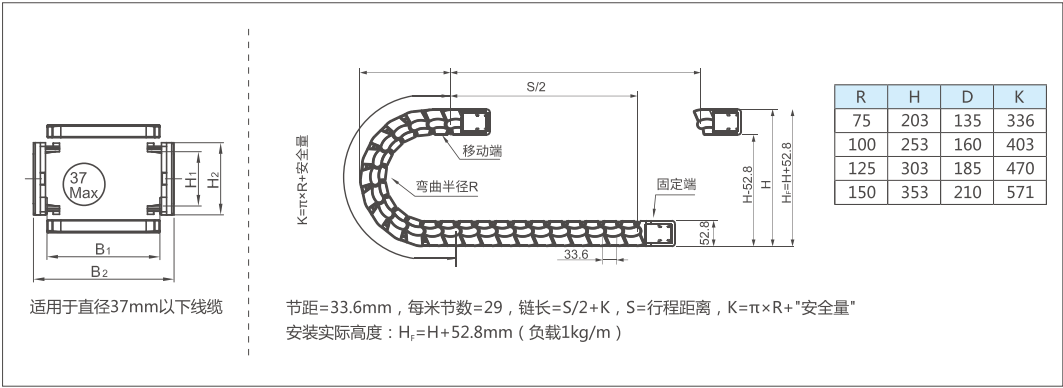

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数								
							孔径	孔距						接头型号	
编码	内高H ₁							A	B	C ₁	C ₂	D	E		F
WSL08J	40	50	R75 R100 R125 R150	L(两侧开)	52.8	74.8	6	22.5	66.8	72.5	74	22	16	80.7	WSL08J-40-50C
		70				94.8			85.8					100	WSL08J-40-70C
		75				99.8			91.8					105.8	WSL08J-40-75C
		100				124.8			116.8					131.2	WSL08J-40-100C
		125				149.8			139.5					153.7	WSL08J-40-125C

固定接头类型及参数（见上表格）

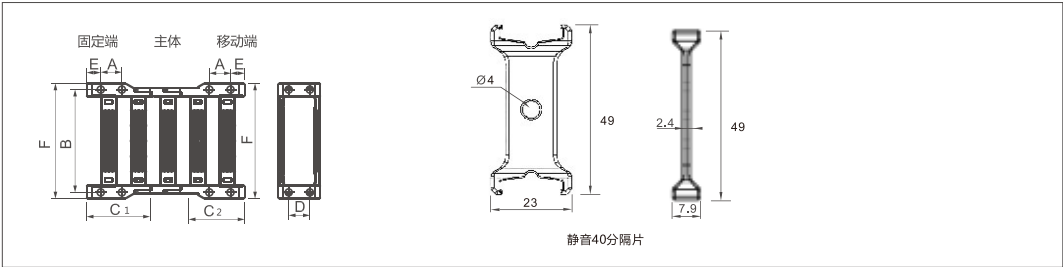


🛒 订货范例 >>> WSL08J-40-40-R75L+长度（米或节数）+接头型号

40系列 >>> 静音封闭拖链两侧开

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL09J	静音封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图

- 特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。
- ⚠ 每米节数=1000÷节距。
- ⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

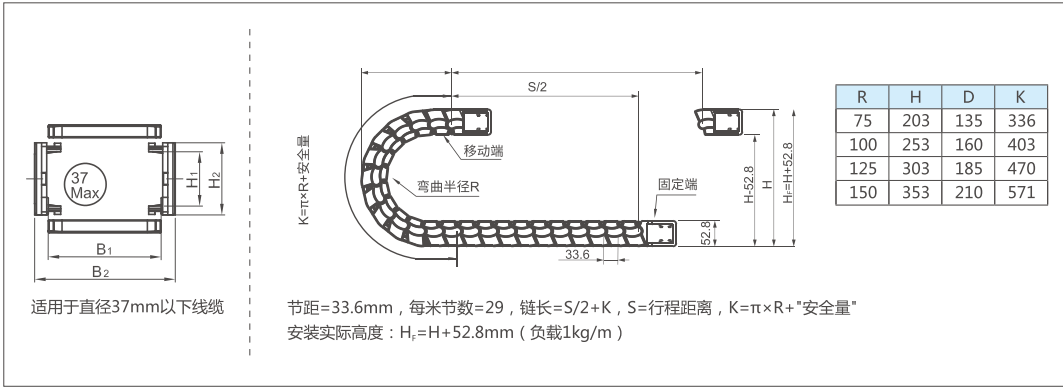

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							孔径	孔距								接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C ₁	C ₂	D	E	F		
WSL09J	40	100	R75 R100 R125 R150	L(两侧开)	52.8	73.5	6	22.5	114.3	71.9	73.7	22	16	130.6	WSL09J40-100C	
						92.5										
						99.8										
						123.5										
						148.6										

固定接头类型及参数（见上表格）




🛒 订货范例 >>> WSL09J-40-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号

45系列 >>> 静音桥式拖链两侧开



编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL10J	静音桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20°C~120°C	接头


示意图



特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。


⚠ 每米节数=1000÷节距。

⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

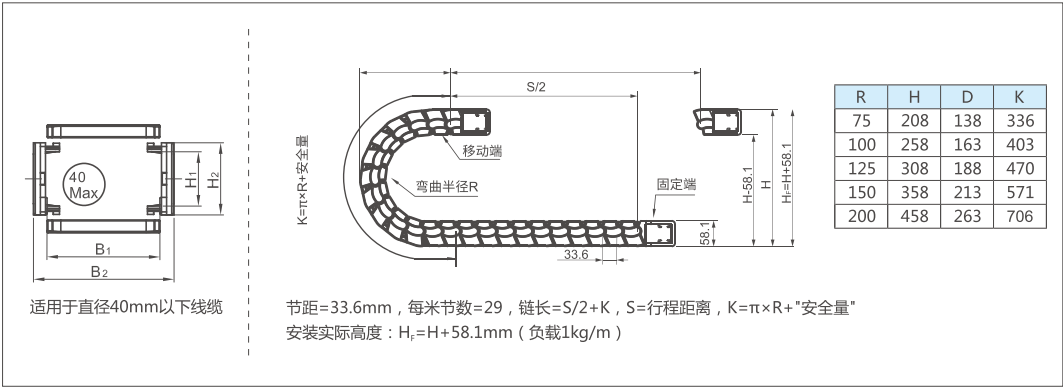

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数								
							孔径	孔距						接头型号	
编码	内高H ₁							A	B	C ₁	C ₂	D	E		F
WSL10J	45	50	R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	58.1	77	6	24	69	73.7	71.9	24	16	83.3	WSL10J-45-50C
		70				88			102					WSL10J-45-70C	
		75				94			108					WSL10J-45-75C	
		100				119			133					WSL10J-45-100C	
		125				141.3			156					WSL10J-45-125C	

固定接头类型及参数（见上表格）

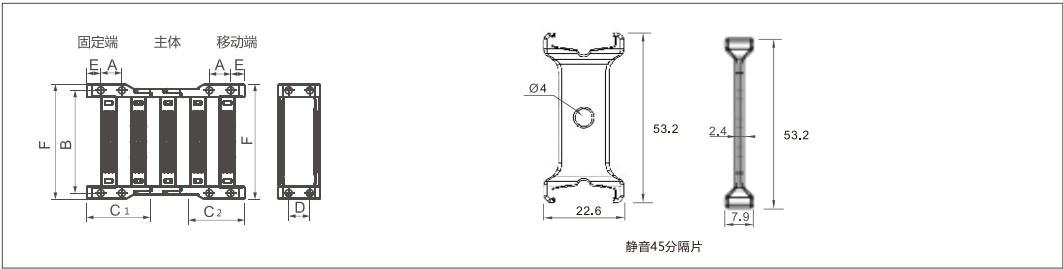


🛒 订货范例 >>> **WSL10J-45-40-R75L+长度（米或节数）+接头型号**

45系列 >>> 静音封闭拖链两侧开



编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSL11J	静音封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20°C~120°C	接头


示意图



特点：方便快速走线、节距小、重量轻、运行噪音低（取决于运行速度）、耐磨、耐腐蚀、适用于高速环境下应用。

⚠ 每米节数=1000÷节距。

⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

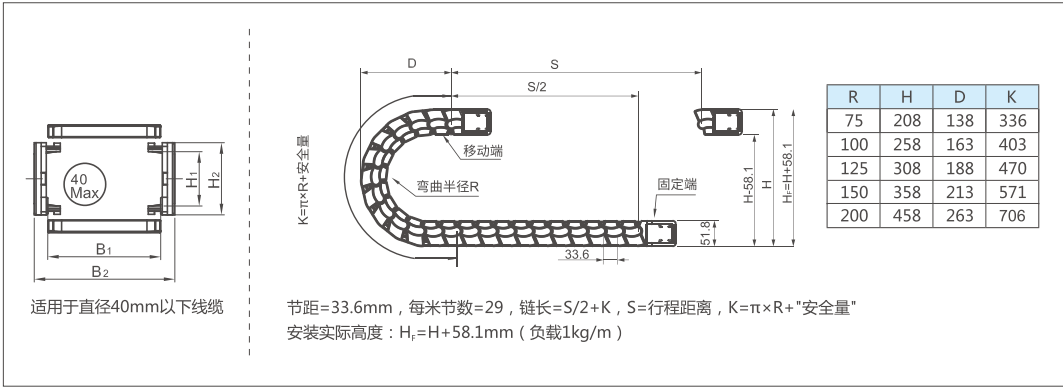

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数									
							孔径	孔距								接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C ₁	C ₂	D	E	F		
WSL11J	45	100	R75 R100 R125 R150 R200	L(两侧开)	58.1	125	6	24	117	73.7	71.9	24	16	131	WSL11J-45-100C	

固定接头类型及参数（见上表格）



🛒 订货范例 >>> **WSL11J-45-50-R75L+长度（米或节数）+接头型号**

钢骨拖链45桥式系列
 >>>
 长距离不塌腰钢骨拖链




编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSLG45Q	桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。

⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。
- 内置钢骨配件，增强结构支撑性，可致5米不塌腰。

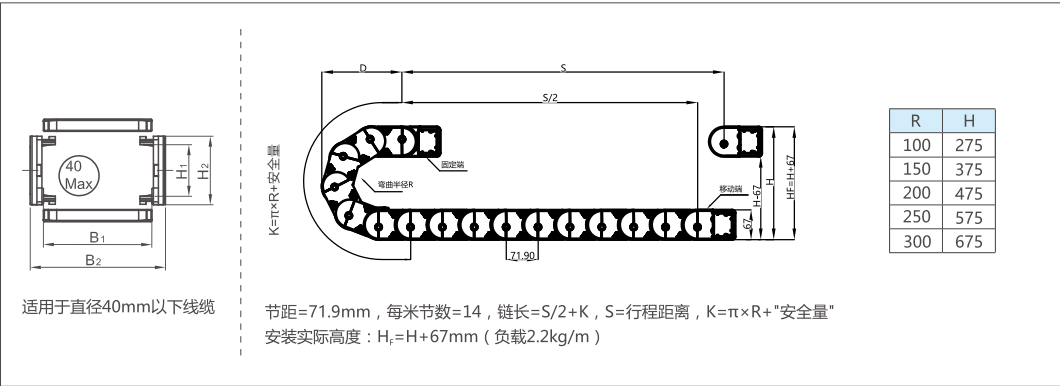


型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
		A	B	C	D	E		F						
WSLG45Q	45	50	R100 R150 R200 R250 R300	L(两侧开)	67	77	8	24	66.7	85	45	16	80.2	WSLG45Q-45-50C
		60				87			76.7				90.2	WSLG45Q-45-60C
		75				102.4			92.1				105.6	WSLG45Q-45-75C
		90				117.5			107.2				120.7	WSLG45Q-45-90C
		100				127.5			117.2				130.7	WSLG45Q-45-100C
		125				152.4			142.1				155.6	WSLG45Q-45-125C
		130				157.5			147.2				160.7	WSLG45Q-45-130C
		150				177.7			167.2				180.9	WSLG45Q-45-150C
		175				202.5			192.2				205.7	WSLG45Q-45-175C
		200				227.5			217.2				230.7	WSLG45Q-45-200C
		300				327.5			317.2				330.7	WSLG45Q-45-300C

固定接头类型及参数（见上表格）

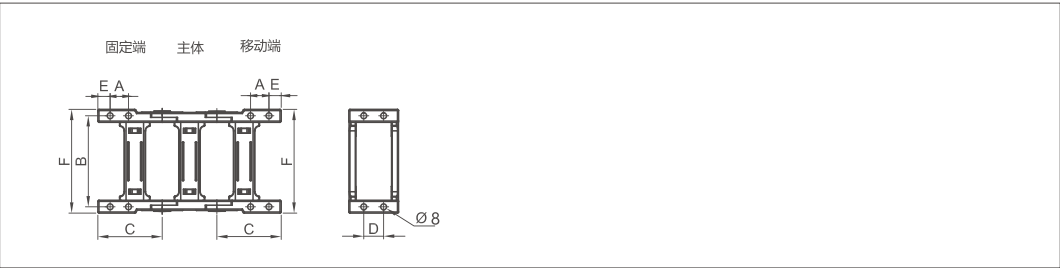

订货范例
 >>>
 WSLG45Q-45-50C-R75L+长度（米或节数）+接头类型

钢骨拖链45全封闭系列
 >>>
 长距离不塌腰钢骨拖链

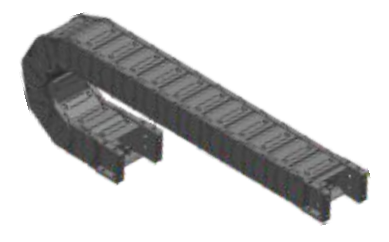


编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSLG45F	全封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头

示意图




- ⚠ 每米节数=1000÷节距。

⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。
- 内置钢骨配件，增强结构支撑性，可致5米不塌腰。

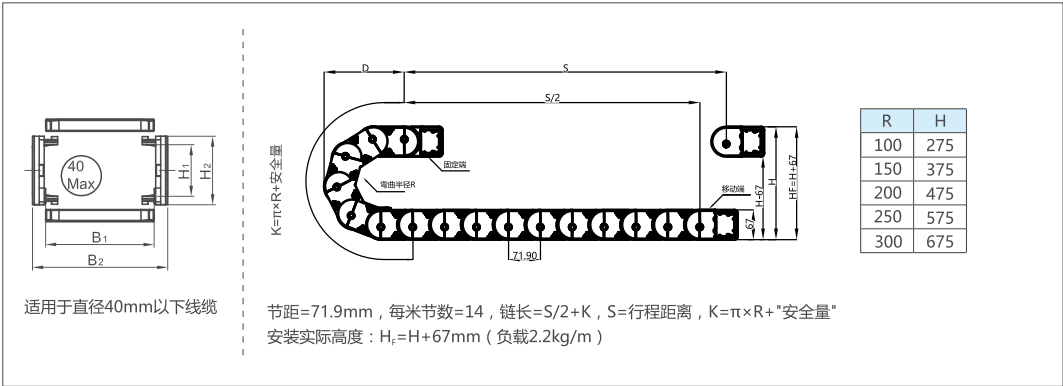

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
							孔径	孔距						接头型号
编码	内高H ₁							A	B	C	D	E	F	
WSLG45F	45	50	R100 R150 R200 R250 R300	L(两侧开)	67	77	8	24	66.7	85	45	16	80.2	WSLG45F-45-50C
		60				87							90.2	WSLG45F-45-60C
		75				102.4							105.6	WSLG45F-45-75C
		90				117.5							120.7	WSLG45F-45-90C
		100				127.5							130.7	WSLG45F-45-100C
		125				152.4							155.6	WSLG45F-45-125C
		130				157.5							160.7	WSLG45F-45-130C
		150				177.7							180.9	WSLG45F-45-150C
		175				202.5							205.7	WSLG45F-45-175C
		200				227.5							230.7	WSLG45F-45-200C

固定接头类型及参数（见上表格）

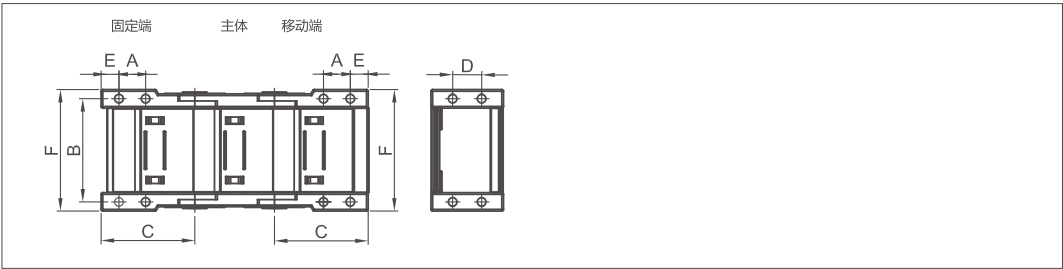

订货范例
 >>>
 WSLG45F-45-50C-R75L+长度（米或节数）+接头类型

钢筋拖链65桥式系列
 >>>
 长距离不塌腰钢筋拖链



编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSLG65Q	桥式	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图



⚠ 每米节数=1000÷节距。


⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

内置钢筋配件，增强结构支撑性，可致5米不塌腰。

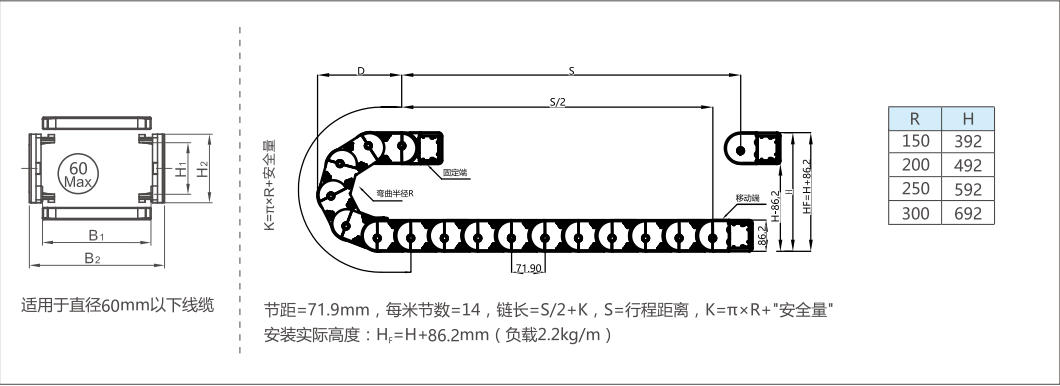


型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
编码	内高H ₁						孔径	孔距						接头型号
		A	B	C	D	E		F						
WSLG65Q	65	50	R150 R200 R250 R300	L(两侧开)	86.2	84	9	35	71.7	125	45	22	89.8	WSLG65Q-45-50C
		60				94							99.8	WSLG65Q-45-60C
		75				109.4							115.2	WSLG65Q-45-75C
		90				124.5							130.3	WSLG65Q-45-90C
		100				134.5							140.3	WSLG65Q-45-100C
		125				159.4							165.2	WSLG65Q-45-125C
		130				164.5							170.3	WSLG65Q-45-130C
		150				184.7							190.5	WSLG65Q-45-150C
		175				209.5							215.3	WSLG65Q-45-175C
		200				234.5							240.3	WSLG65Q-45-200C
		300				334.5							340.3	WSLG65Q-45-300C

固定接头类型及参数（见上表格）

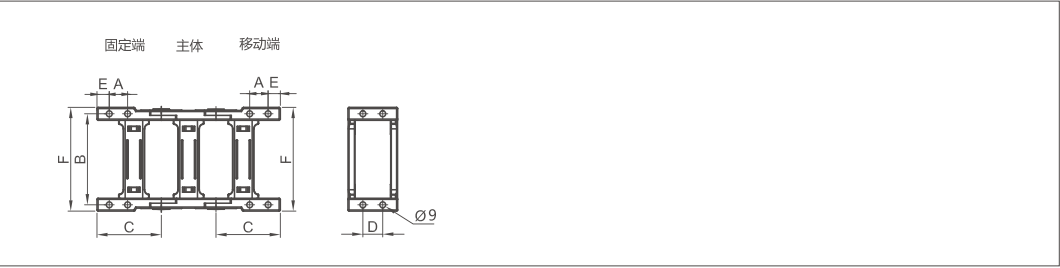

订购范例
 >>>
 WSLG65Q-45-50C-R75L+长度（米或节数）+接头类型

钢筋拖链65全封闭系列
 >>>
 长距离不塌腰钢筋拖链

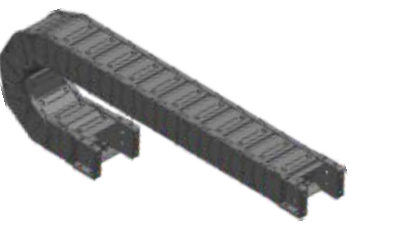

编码	类型	打开方式	材质	颜色	允许温度	附件
WSLG65F	全封闭	两侧开	PA6+GF30	黑色	-20℃~120℃	接头


示意图



⚠ 每米节数=1000÷节距。


⚠ 拖链接头为整套销售（移动端+固定端）。

内置钢筋配件，增强结构支撑性，可致5米不塌腰。

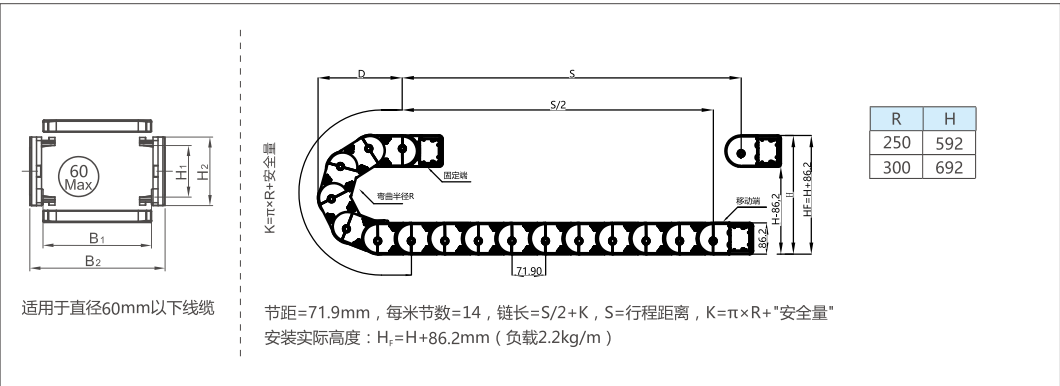

型号		内宽B ₁	弯曲半径R	款式	外高H ₂	外宽B ₂	固定接头类型及参数							
							孔径	孔距						接头型号
编码	内高H ₁					A		B	C	D	E	F		
WSLG65F	65	50	R250 R300	L(两侧开)	86.2	84	9	35	71.7	125	45	22	89.8	WSLG65F-45-50C
		60				94							99.8	WSLG65F-45-60C
		75				109.4							115.2	WSLG65F-45-75C
		90				124.5							130.3	WSLG65F-45-90C
		100				134.5							140.3	WSLG65F-45-100C
		125				159.4							165.2	WSLG65F-45-125C
		130				164.5							170.3	WSLG65F-45-130C
		150				184.7							190.5	WSLG65F-45-150C
		175				209.5							215.3	WSLG65F-45-175C
		200				234.5							240.3	WSLG65F-45-200C

固定接头类型及参数（见上表格）

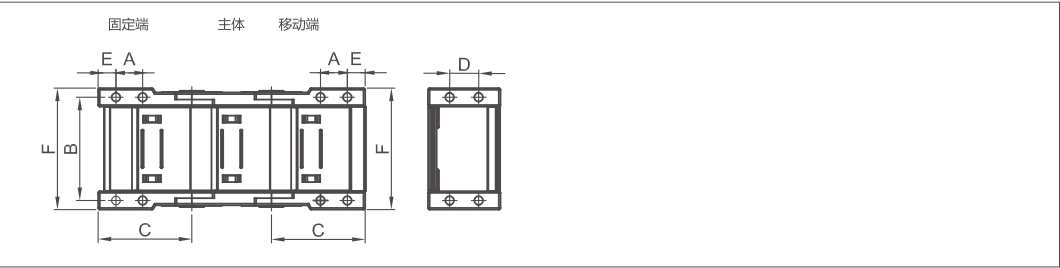

订购范例
 >>>
 WSLG45F-65-50C-R75L+长度（米或节数）+接头类型